

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplatz nach DIN VDE 0603  
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart Gehäuse : IP 44

## Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Schutzisolierung )

Material : glasfaserverstärktes Polyester


Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

## Schließung : Doppelschwenkhebel

(1x Kundenzylinder eingebaut)

- Hausanschlußkasten 3xNH00 (10-70mm<sup>2</sup> sm, 10re-95se) 100A
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR)  
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 4-Leiter-Verdrahtung (**TNC-Netz**) mit H07V-K 10mm<sup>2</sup>
- 1xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 450x250mm  
mit Zählersteckklemme 63 A
- HLAK 25mm<sup>2</sup>, 4-pol.
- Verteilerfeld 3x13TE, IP 20

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

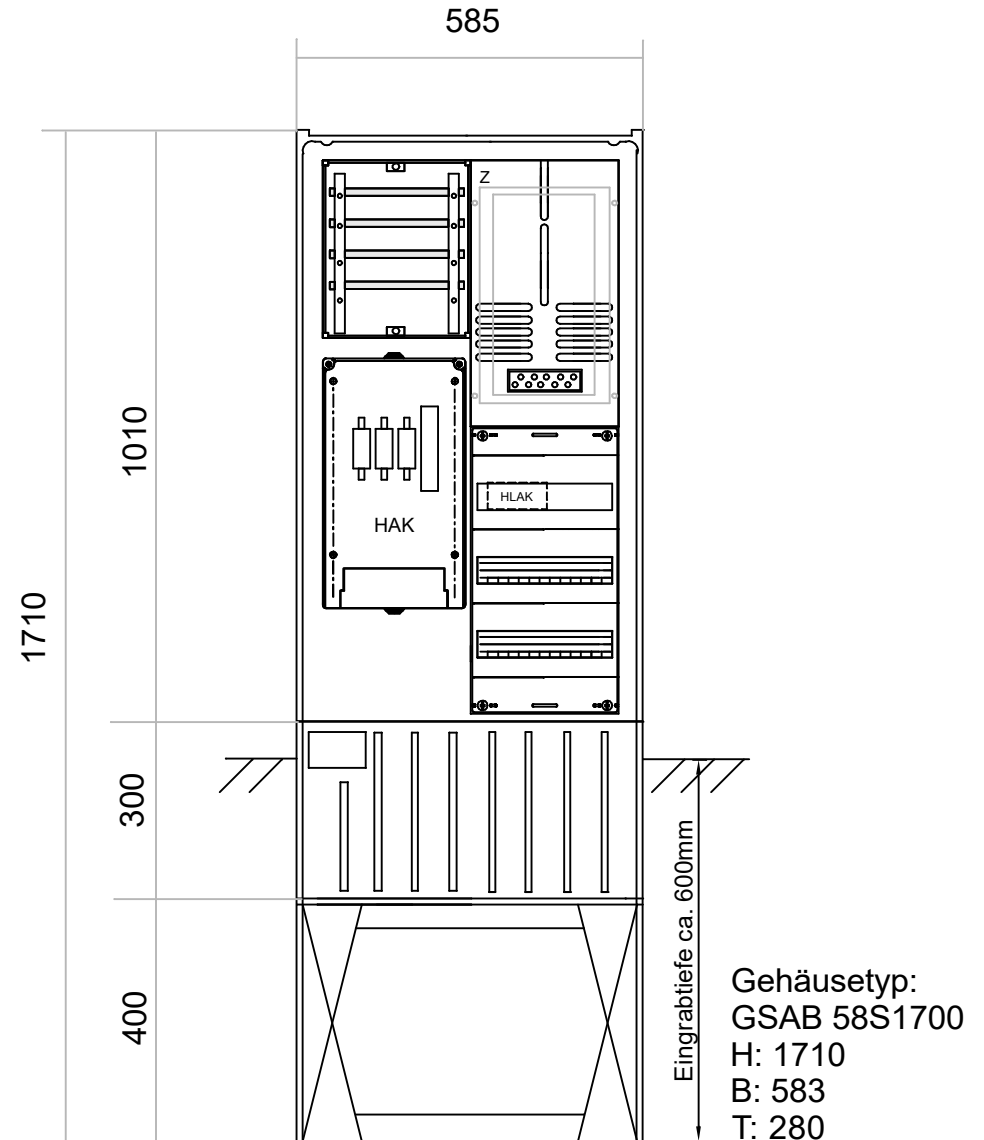

## Zustimmung Netzbetreiber einholen!

|              |            |                |                      |                  |        |                                                                                       |                                                                             |   |
|--------------|------------|----------------|----------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| Datum :      | 04.07.2023 | Projekt :      | Zähleranschlusssäule | Angebotsnummer : | 2230.. |  | Datenblatt Nummer :                                                         | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 04.00.1P11bV3        | AB-Nummer :      |        |                                                                                       | Seite :                                                                     |   |
|              |            |                |                      |                  |        |                                                                                       | Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0<br>99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30 |   |