

Wandlermessung bis 250A

geprüft nach DIN EN 61439-1 und -5

nach TAB N-ERGIE oder TAB Gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerplätze: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester (SMC)

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035


Schließung: Doppelschwenkhebel
(1xKundenzyylinder eingebaut)

bestehend aus:

- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (TN-C-Netz)
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170mm
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xReserveplatz 100mm für NH-LSL im Abgang
- 1xWandlerzählerfeld 375mm Dreipunkt
- 1xTSG-Feld 375mm Dreipunkt für Modem
- 1xVerteilerfeld für Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1

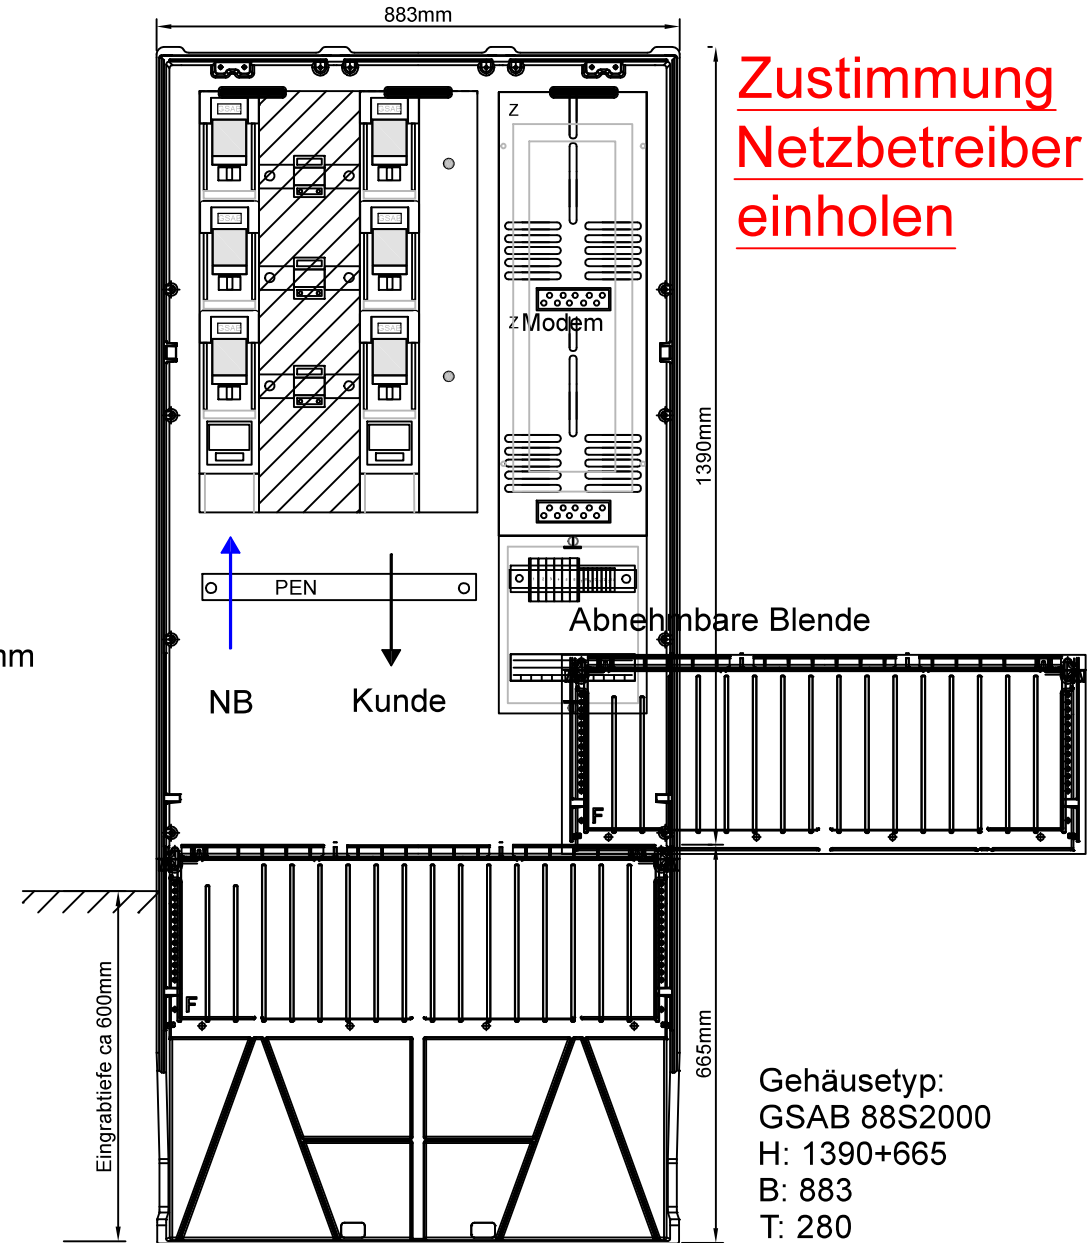

Datum :	03.11.2023	Projekt :	Wandlermessung 250A	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	04.W250.88S	AB-Nummer :			Seite :	
						Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30		