## Verteilersäule als Leersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung: Einfachschwenkhebel


(Profilzylinder eingebaut)

## bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm

## optional:

- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung
- Montageplatte Stahlblech verzinkt 3mm
- Sockelfüllmaterial SFM 1

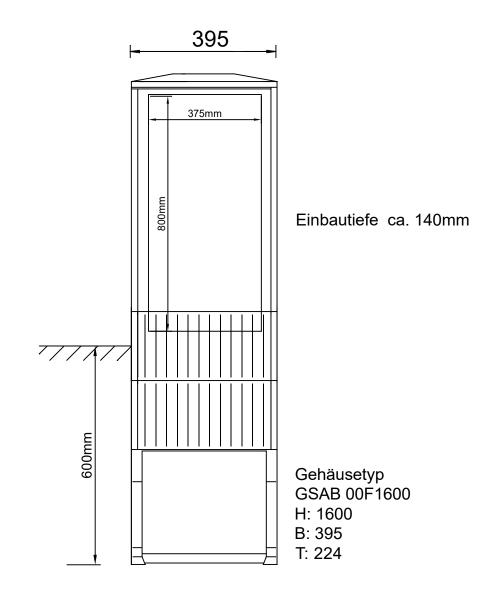

Datum :	13.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230		Datenblatt Nummer	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	00F1600M	AB-Nummer :		CSAR	Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0	<u> </u>
			001 1000111	1 715 11411111161 .		GSAB	99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30	