

Zähleranschlusssäule, 2 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplätze nach DIN VDE 0603
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB BonnNetz

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlusskasten 3xNH00 (10-70sm, 10re-95se) 100A
- 5-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR)
vorbereitet zum Einbau von
- 1xD01/1 Spannungsversorgung für APZ
- 5-Leiter-Verdrahtung (**TNC-S-Netz**) mit H07V-K 10mm²
- 2xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 450x250mm
mit Buchsenstecker
- 1xAPZ Feld 300x250mm mit Buchsenstecker
- 2xZählersteckklemme 63A (mit Plombierhaube)
- 2xHauptschalter 63A 3pol. sperrbar
- 2xHLAK 25mm², 5pol.


optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

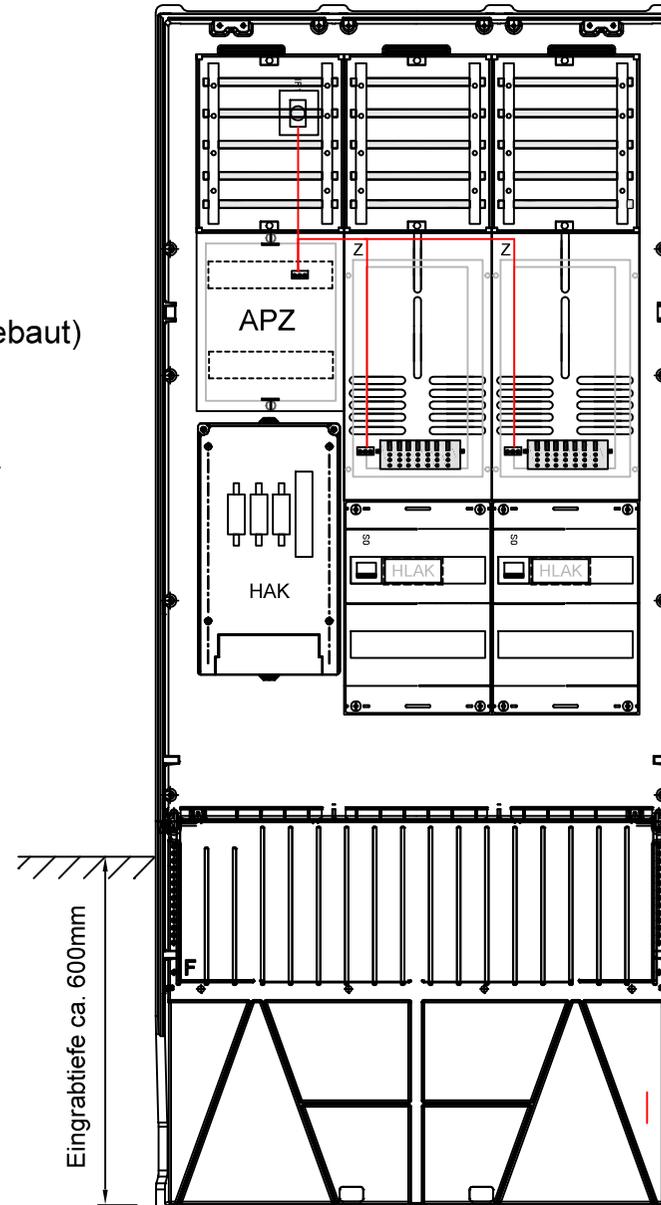

Zustimmung
Netzbetreiber
einholen

Abnehmbare Blende

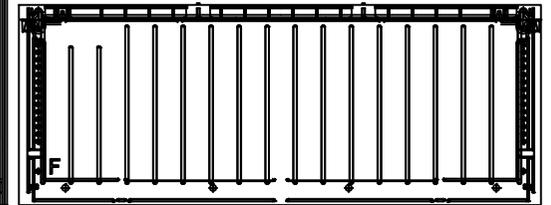

Gehäusetyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 278

Datum :	02.11.2023	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	2230..	Datenblatt Nummer :	1	
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	24.88.1P21	AB-Nummer :		Seite :		
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30