

Zähleräule, 2 Zählerfelder+TSG+Platz für APZ

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Netze BW GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00
- 4-LeiterSammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 300mm
- 4-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 7-polige Steuerleitungsklemme+TSG-Sicherung 25kA/10A
- anlagenseitiger Anschlußraum (aAR) 150mm
- 2xHLAKL 25mm²,4pol.
- Freiplatz für APZ

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- 5-leiter Sammelschienensystem mit 5-Leiter-Verdrahtung
und Potenzialausgleichsschiene mit Verbindung 16mm² zum HAK

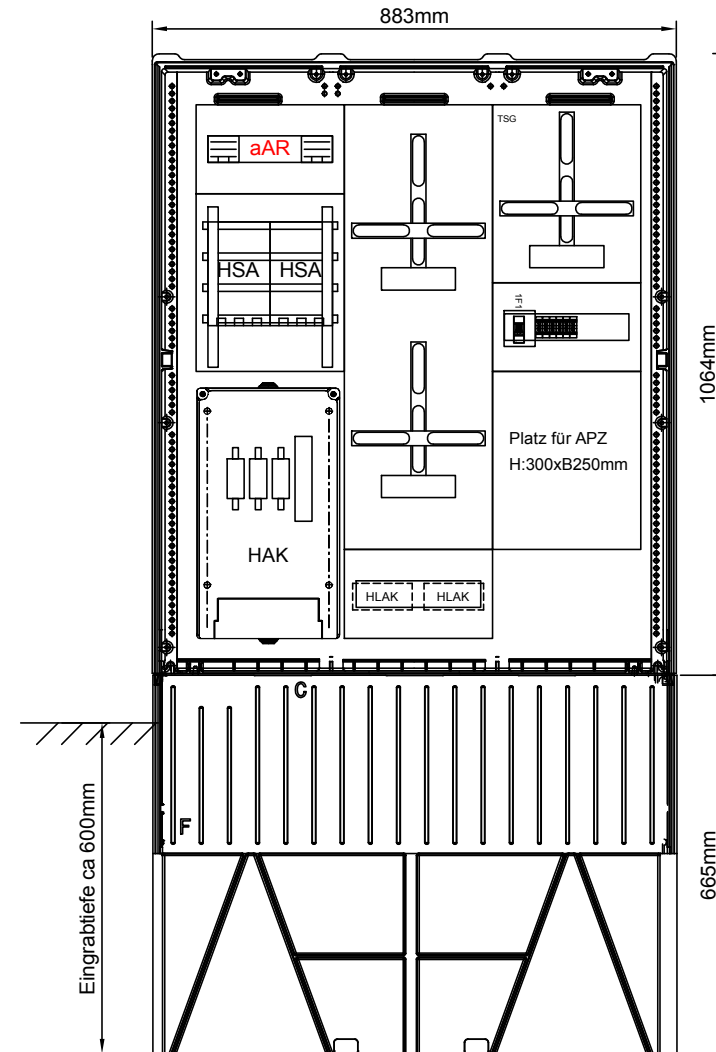

Gehäusotyp:
GSAB 88S1700
H: 1064+665
B: 883
T: 280

Datum :	24.09.2018	Projekt :	Zählersäule 2 Zählerfelder+TSG+APZ	Angebotsnummer :	2180...	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	Datenblatt Nummer : Seite : 1	
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	25.88.1P2-APZ	AB-Nummer :						