

GSAB-Poller

konform zu VDE-AR-N 4101 bzw. 4102

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Hausanschlusskasten NH00, IP 54


optional:

- Montageplatte PVC 6mm

- RAL-Lackierung

- Festplatzeinführung

Durchmesser 360mm

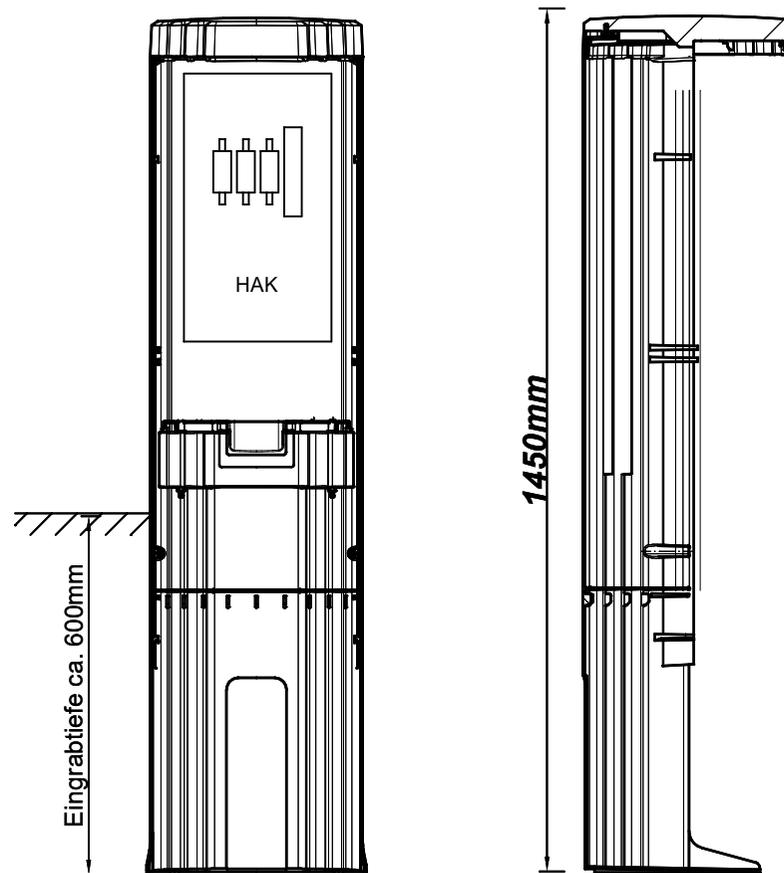

Gehäusetyp:
GSAB 36P1500
H : 1450
DM : 360

Datum :	14.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	36P1500DSHAK	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30