

GSAB-Poller

konform zu VDE-AR-N 4101 bzw. 4102
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)


bestehend aus:

- Hausanschlusskasten NH00, IP 54

optional:

- Montageplatte PVC 6mm
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Festplatzeinführung

Durchmesser 360mm

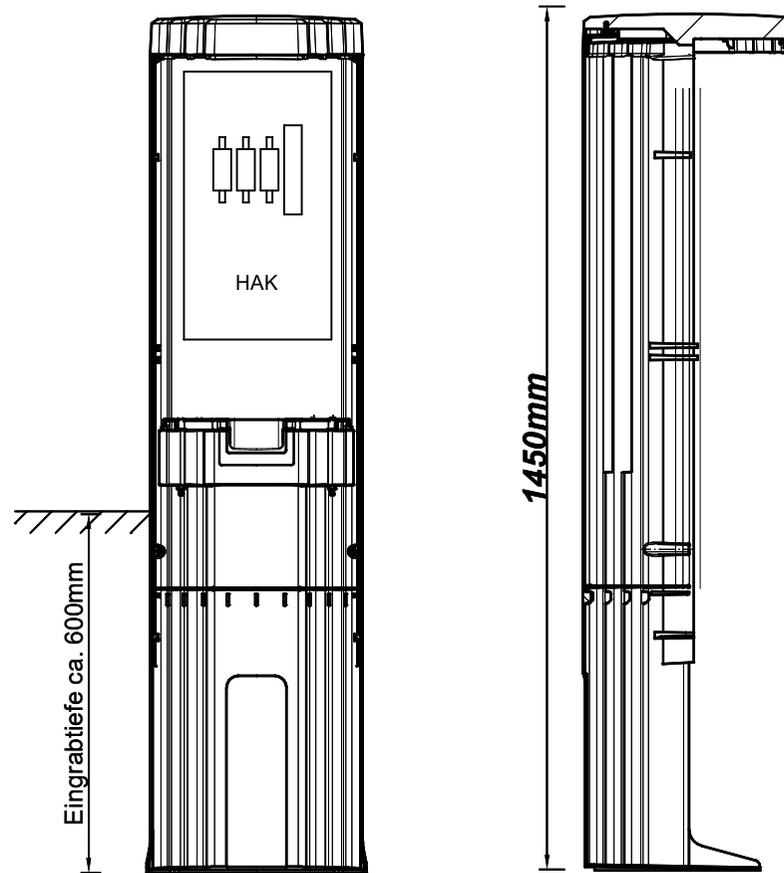

Gehäusotyp:
GSAB 36P1500
H : 1450
DM : 360

Datum :	14.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	36P1500HAK	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30