

GSAB-Poller

konform zu VDE-AR-N 4101 bzw. 4102
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)


besteht aus:

- Verteilerfeld 3x13TE unbestückt
- Kabelabfangschiene

optional:

- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Festplatzeinführung

Durchmesser 360mm

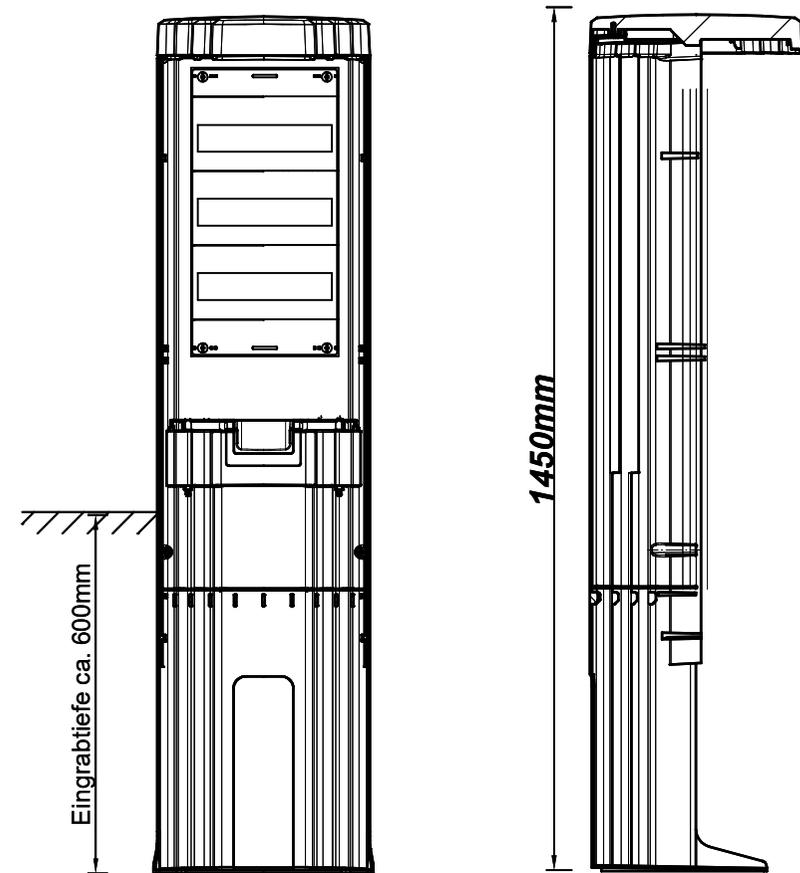

Gehäusetyp:
GSAB 36P1500
H : 1450
DM : 360

Datum :	14.06.2023	Projekt :	Kabelvertilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	Seite : 1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	36P1500V3	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	