Zähleranschlusssäule, 1 Zählerfeld

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplätz nach DIN VDE 0603 TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Mainova AG oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse: IP 44

Schutzart der Zählerplätze: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel vorbereitet


(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlusskasten 3xNH00 (10-70sm, 10re-95se) 100A
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR) vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 4-Leiter-Verdrahtung (TNC-Netz) mit H07V-K 10mm²
- 1xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 450x250mm mit Zählersteckklemme
- 1xHauptschalter 63A 3pol. sperrbar

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

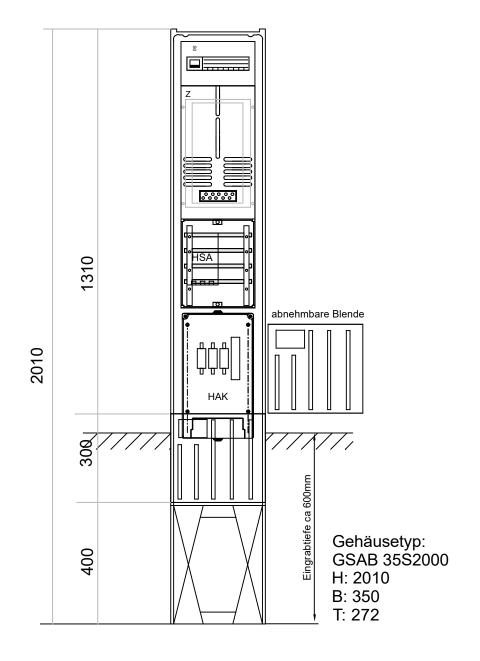

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Datum :	05.07.2023	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	2230		Datenblatt Num Seite :	mer:
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	49.00.1P11HSA	AB-Nummer :		GSAB	Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 761 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614	