

# Kabelverteilersäule

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel  
(Profilzylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm CU blank  
185mm Schienenabstand
- 9xNH00 Sicherungslastschaltleiste  
(Schellenklemme bis 70mm<sup>2</sup> CU, 3x1pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

## optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

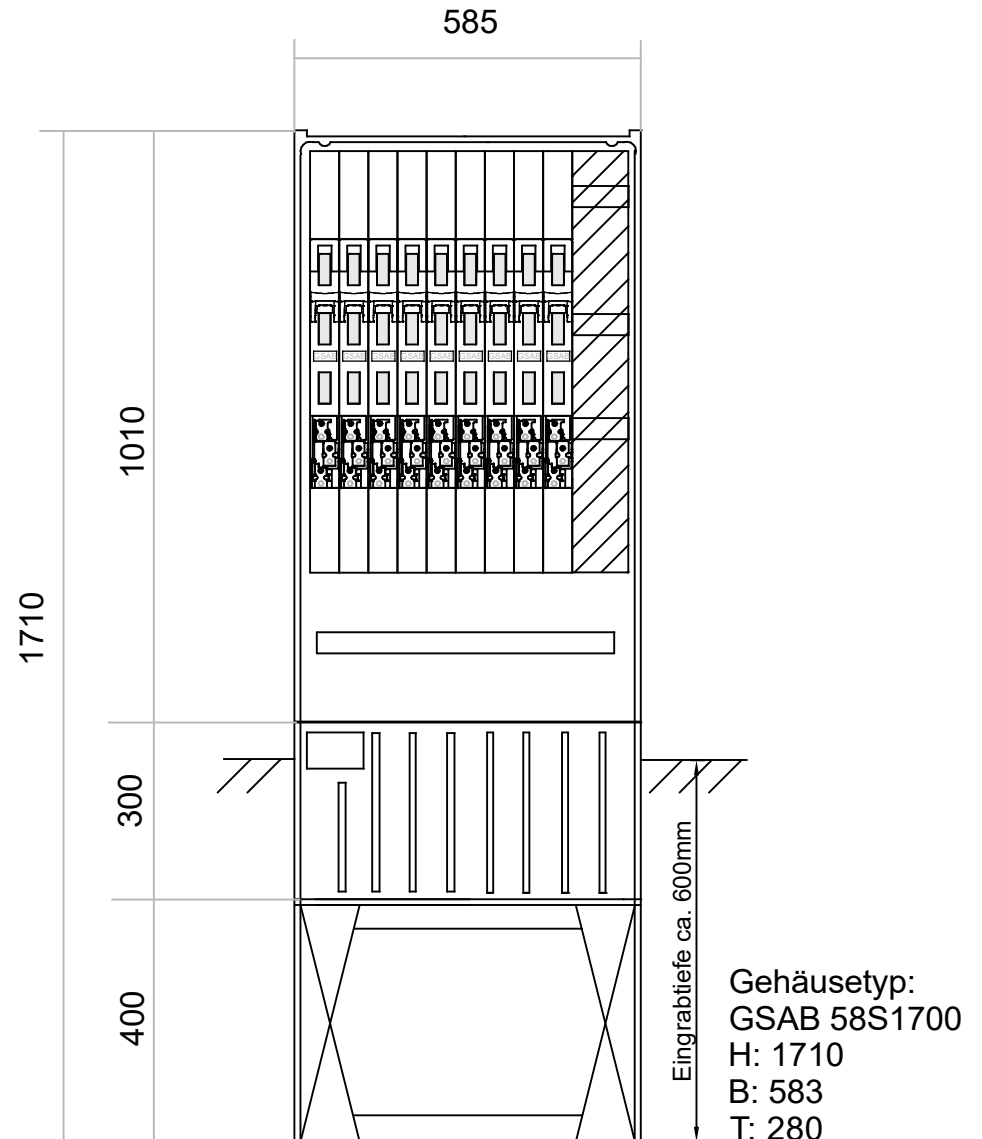

|              |            |                |                     |                  |        |                                                                                       |                                                                             |  |                     |   |
|--------------|------------|----------------|---------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---|
| Datum :      | 16.06.2023 | Projekt :      | Kabelverteilersäule | Angebotsnummer : | 2230.. |  |                                                                             |  | Datenblatt Nummer : | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 58S1700K9LSL00      | AB-Nummer :      |        |                                                                                       |                                                                             |  | Seite :             |   |
|              |            |                |                     |                  |        |                                                                                       | Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0<br>99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30 |  |                     |   |