

Kabelverteilersäule

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x10mm CU blank
185mm Schienenabstand
- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste
(Anschluss M12, 3x1pol schaltbar)
- 12xNH00 Sicherungslastschaltleiste
(Schellenklemme bis 70mm² CU, 1x3pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 1

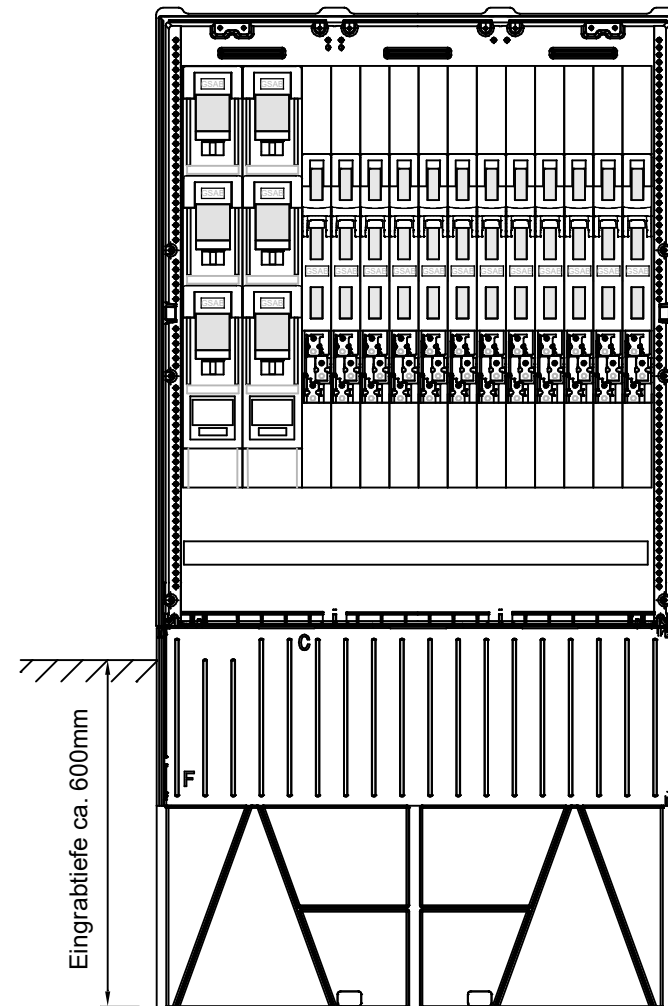

Sockel ist separat zu bestellen!

Gehäusetyp:
GSAB 88S1700
H: 1065+665
B: 883
T: 278

Datum :	16.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..	 			Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	88S17K2LSL2-12LSL00	AB-Nummer :					Seite :	
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										