

# Kabelverteilersäule

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel  
(Profilzylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x10mm CU blank  
185mm Schienenabstand
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste  
(Anschluss M12, 3x1pol schaltbar)
- 14xNH00 Sicherungslastschaltleiste  
(Schellenklemme bis 70mm<sup>2</sup> CU, 1x3pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

## optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 1

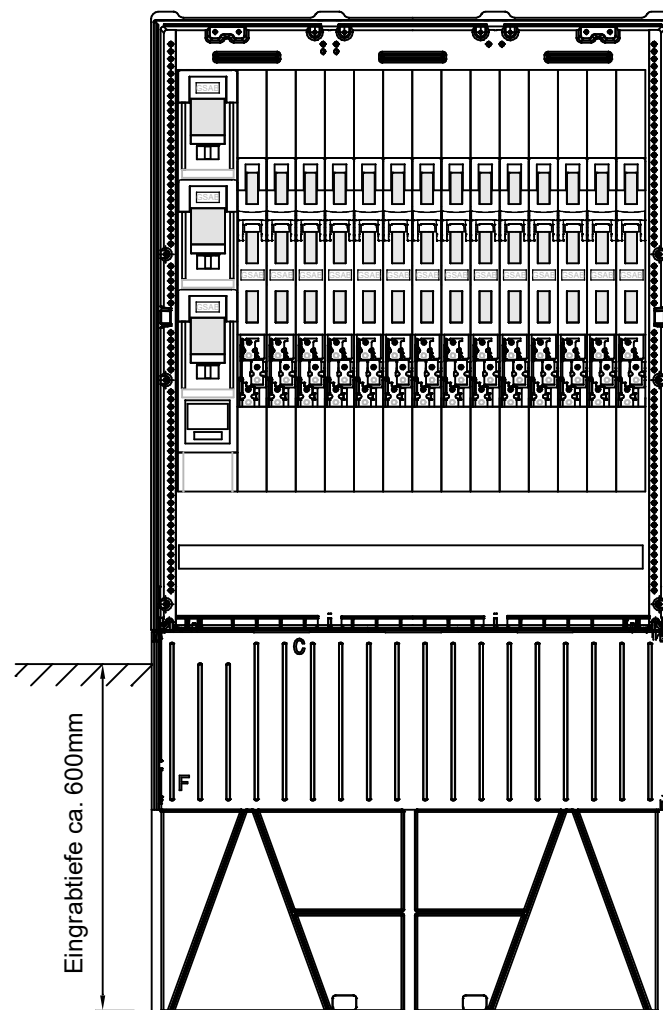

Gehäusotyp:  
GSAB 88S1700  
H: 1065+665  
B: 883  
T: 278

Sockel ist separat zu bestellen!

|              |            |                |                     |                  |        |                                                                                       |                     |   |
|--------------|------------|----------------|---------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| Datum :      | 16.06.2023 | Projekt :      | Kabelverteilersäule | Angebotsnummer : | 2230.. |  | Datenblatt Nummer : | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 88S17KLSL2-14LSL00  | AB-Nummer :      |        |                                                                                       | Seite :             |   |
|              |            |                |                     |                  |        | Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0<br>99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30           |                     |   |