




|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bemessungsspannung                    | 230/400VAC                                                  |
| Bemessungsstrom                       | 63A                                                         |
| Bemessungsfehlerstrom                 | 0,3                                                         |
| Anzahl der Pole                       | 3p+N                                                        |
| Kurzschlusschaltvermögen              | 10 kA                                                       |
| Bemessungsauslösestrom I <sub>m</sub> | 800A                                                        |
| Vorsicherung                          | 100A gG                                                     |
| Schutzgrad                            | IP 20 (IP 40)                                               |
| Anschlussklemmen                      | 1-25mm <sup>2</sup> , (1-35mm <sup>2</sup> - 100A) max. 2Nm |
| Umgebungstemperatur                   | max. -25°C ... +55°C                                        |
| Lagerungstemperatur                   | max. -40°C ... +70°C                                        |
| Spannungsversorgung                   | oben oder unten                                             |
| Einbaubreite                          | 72 mm                                                       |
| Isolationsklasse                      | B                                                           |
| Montage auf die Tragschiene           | EN 60715                                                    |
| Einbaulage                            | beliebig                                                    |
| Standard                              | EN 61008, IEC 61008                                         |

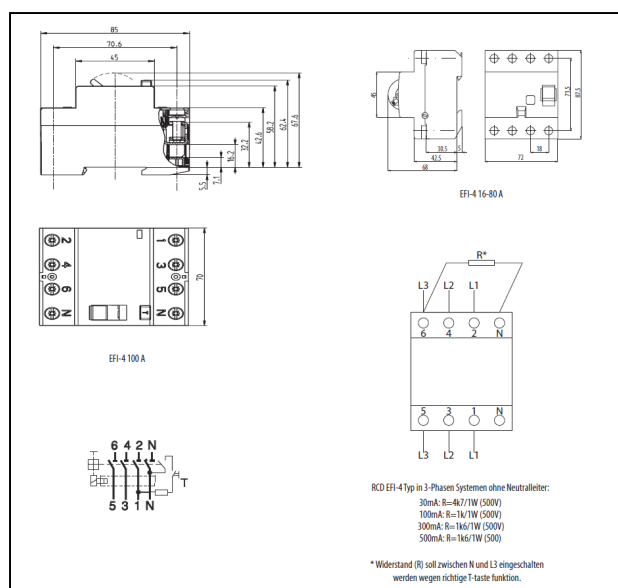

Die technischen Beschreibungen auf dem Datenblatt stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar, sondern sind nur eine unverbindliche Information. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderung, veränderten Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.