

# Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel

(Profilzylinder eingebaut)


## bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm CU blank  
185mm Schienenabstand
- Kabelabfangschiene

## optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
- Doppelschwenkhebel
- Schutzart: IP 54
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 1

**passender Sockel: 88SE / 88SB / 88W**

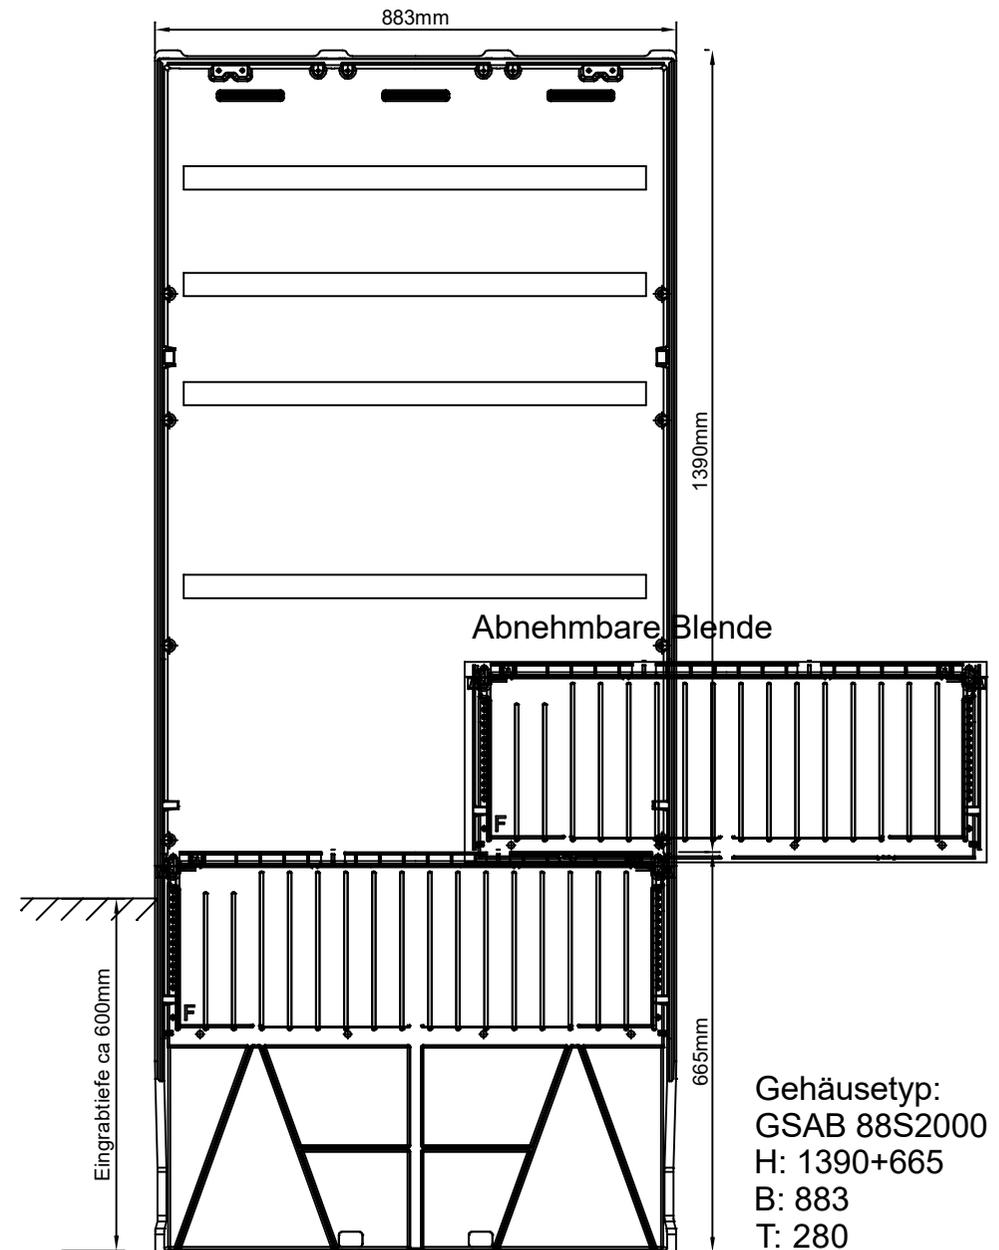

Sockel ist separat zu bestellen!

Gehäusotyp:  
GSAB 88S2000  
H: 1390+665  
B: 883  
T: 280

Datum :	16.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	88S2000K	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30