Steckdosenverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035 Schließung: Einfachschwenkhebel


(Profilhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Verteilerfeld 2x13TE, IP20
- 1xNH00 Trenner 3pol Vorsicherungselement bis max. 70mm² CU
- 1xFI63/4/0,03 TYP A+2xC32/3+2xCEE32
- 1xFI40/4/0,03 TYP A+1xC16/3+1xCEE16+3xB16/1+3xSchuko
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan, dauerhaft flexibel, UV-beständig, erhöhte Reißfestigkeit
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RAL Lackierung

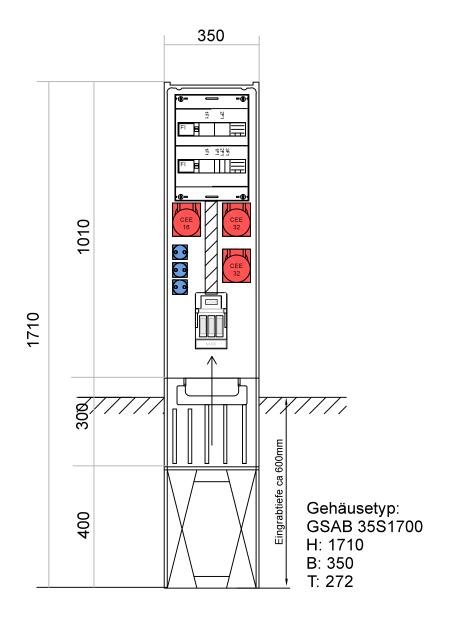

		Datum :	20.03.2024	Projekt :	Steckdosenverteilersäule	Steckdosenverteilersäule Angebotsnummer :	2230	8	-	att Nummer :	1
		Bearbeiter :	M.Biermann	Daatallaumanaan	050470050004000	_				636 7614-0	•
H	_	Dearbeiler.	Wi.Dicimanii	Bestellnummer:	35S1700FP232163S	AB-Nummer:		GSAB	99718 Greußen Fax: +49 36		