

Steckdosenverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Einspeisung 5x16mm² auf Linocur 63/3
- RCD-FI63/4/0,3+C63/3+CEE63
- RCD-FI40/4/0,03+C32/3+CEE32+2xB16+2xSchuko
- RCD-FI40/4/0,03+C16/3+CEE16+2xB16+2xSchuko
- Festplatzeinführung in erster Blende unter der Tür aus Polyurethan, dauerhaft flexibel, UV-eständig, erhöhte Reißfestigkeit
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RAL Lackierung

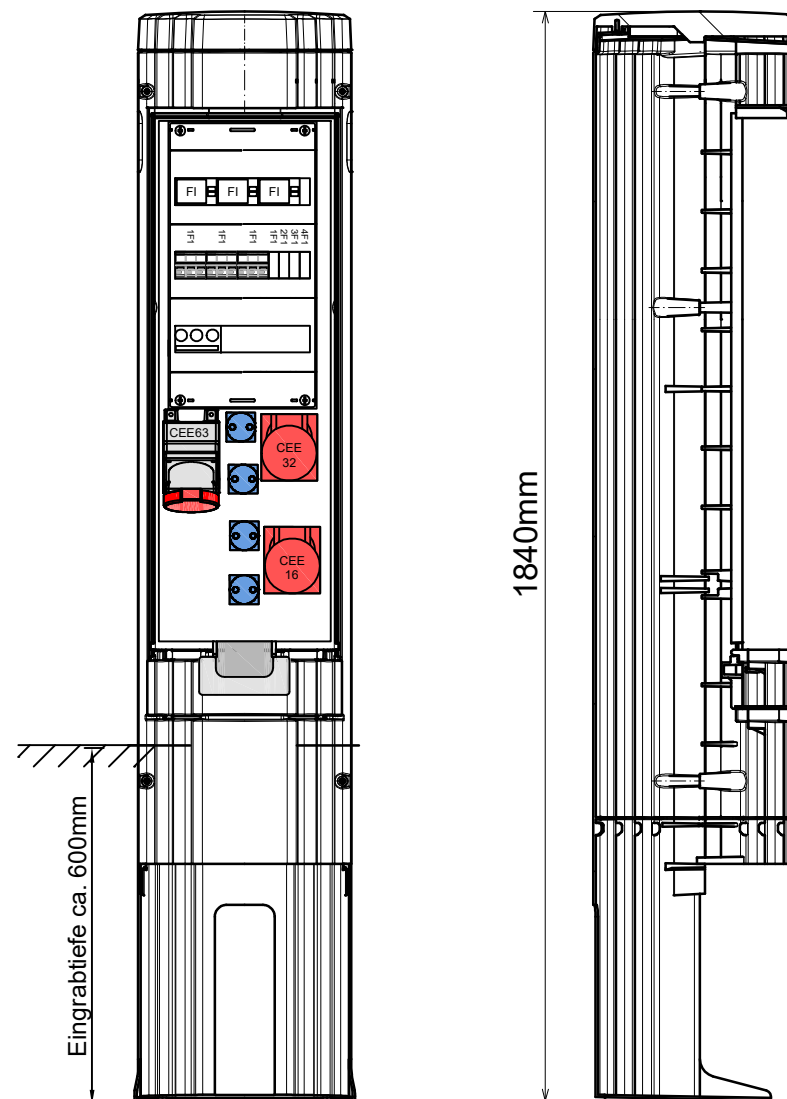

Gehäusetyp:
GSAB 36P1700
H: 1840mm
D: 360mm

Datum :	21.03.2024	Projekt :	Steckdosenverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	36P1700MFP6332164S	AB-Nummer :			Seite :	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30