

Wandlermessung bis 250A+FP-Teil

geprüft nach DIN EN 61439-1 und -5

nach **TAB N-ERGIE** oder **TAB Gleiche**

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerplätze: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester (SMC)

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035


Schließung: Doppelschwenkhebel

(1xKundenzylinder eingebaut)

Zustimmung
Netzbetreiber
einholen

bestehend aus:

- 5-Leiter Sammelschienensystem 250A 30x10mm CU blank mit Brücke
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandlerbausatz nach DIN 42600-2
Form A mit Laschen 30x10x170mm
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Vorsicherung für Verteilerfeld
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xReserveplatz 100mm für NH-LSL im Abgang
- 1xWandlerzählerfeld 375mm Dreipunkt
- 1xTSG-Feld 375mm Dreipunkt für Modem
- 1xVerteilerfeld für Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB
- LS-Schalter Z10,25kA
- Verteilerfelder 8x13TE
- FI63/4/0,3+D02/3+CEE63
- FI63/4/0,03 TYP A+2xC32/3+2xCEE32
- FI63/4/0,03 TYP A+1xC32/3+1xC16/3+CEE32+CEE16
- 2xFI40/4/0,03 TYP A+2xC16/3+2xCEE16
- 2xFI40/4/0,03 TYP A+5xB16/1+5xSchuko
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar
- Festplatzeinführung in Sockelblende

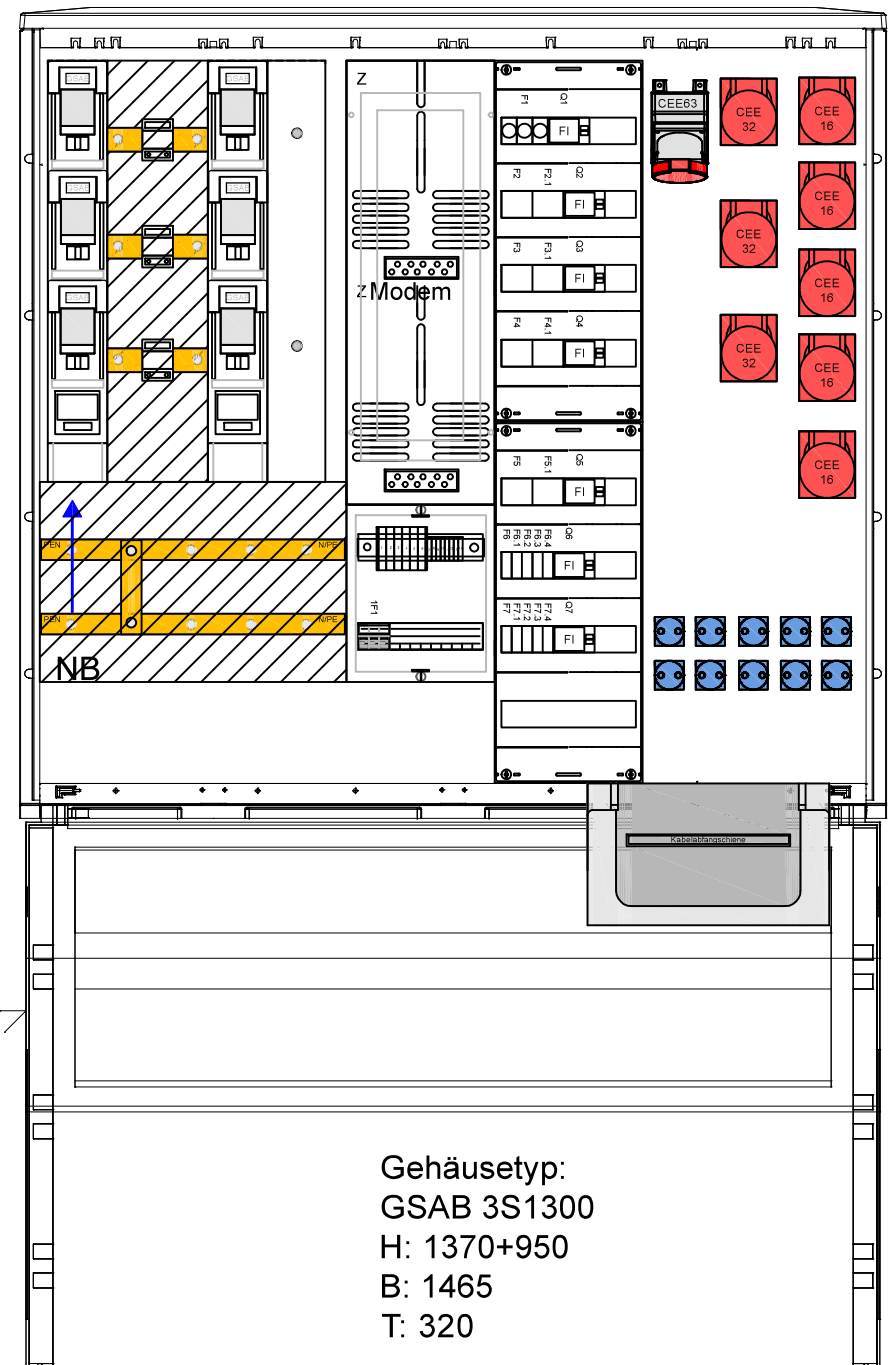

Datum :	22.03.2024	Projekt :	Wandlermessung 250A	Angebotsnummer :	2230..	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	04.W250.FP6333251610	AB-Nummer :		Seite :	
						Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30