

Straßenbeleuchtungsanschlusssäule (Ganznacht (Sparvariante))

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplatz nach DIN VDE 0603
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Bayernwerke AG oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00 (10-70 sm,10re-95se) 100A
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR)
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 5-Leiter-Verdrahtung (**TNC-S-Netz**) mit H07V-K 10mm²
- 1xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 450x250mm
- 1xTSG-Feld 300x250mm inkl. Sicherung B10 25kA
- HLAK 25mm², 5pol.
- Verteilerfeld 3x13TE bestückt gem. Auflistung

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

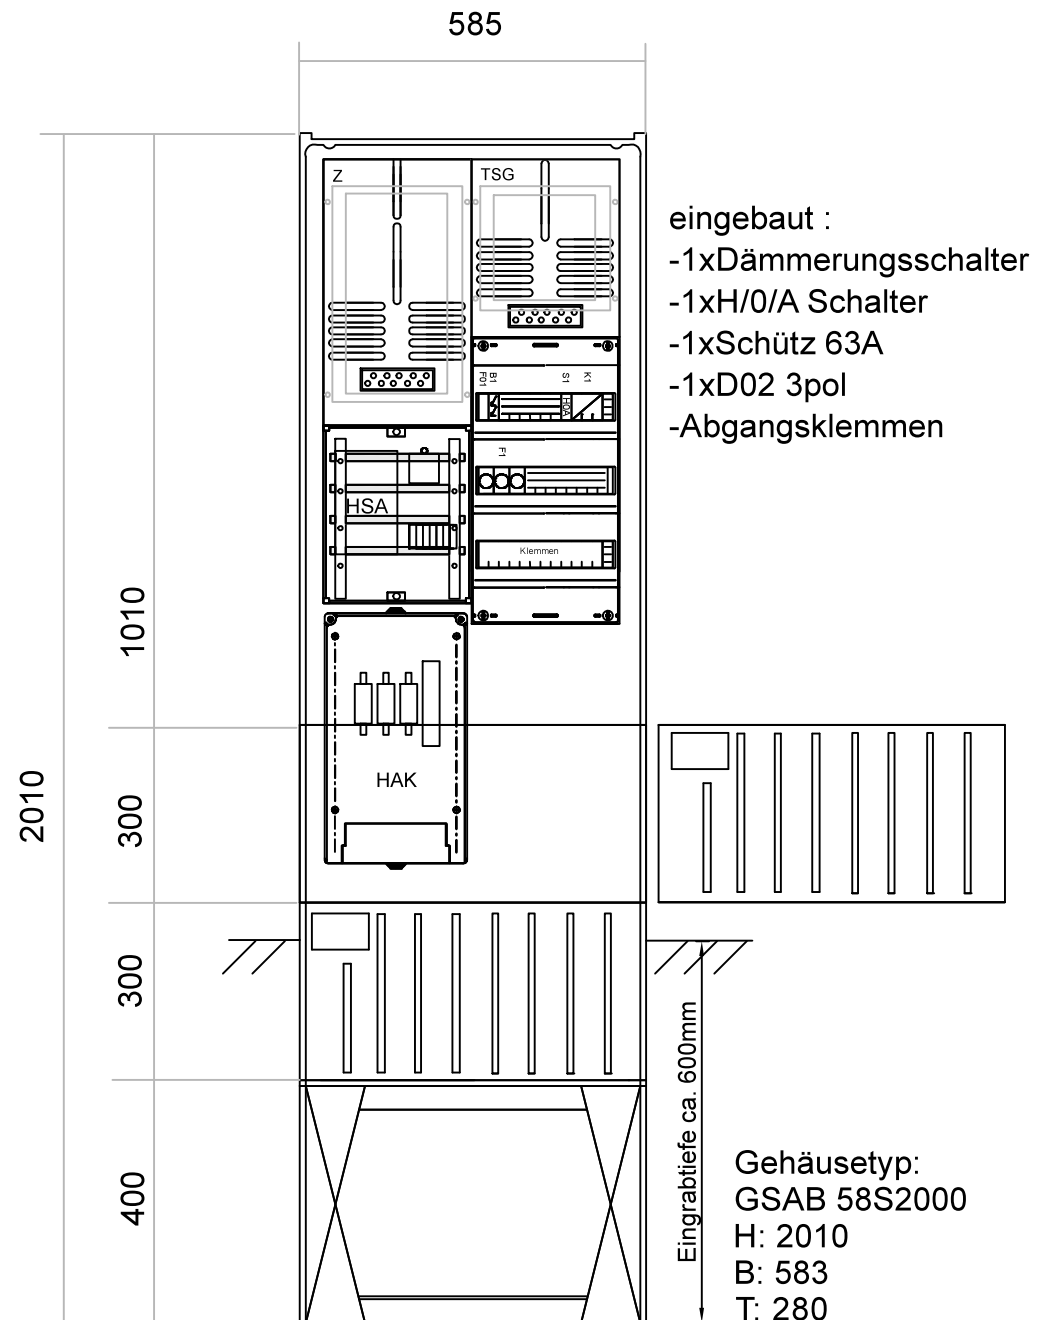

Datum :	19.04.2024	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	2240..		Datenblatt Nummer :		1
Bearbeiter :	M.Ackermann	Bestellnummer:	02.00.0P9	AB-Nummer :			Seite :		
						Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30			