

Zähleranschlußsäule /-Ladesäule, 3xZählerfelder+TSG (<30kVA)

Selbstverbrauch-/Überschusseinspeisung nach EEG
konform zu VDE-AR-N 4105, DIN EN 61851-1 bzw. -22

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerfelder : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
 (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei



Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung: 2/3 Tür mit Doppelschwenkhebel
 1/3 Tür mit Einfachschwenkhebel und
 zusätzlich integrierter Polizeibedientür

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut
- 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau für SH-Schalter (63A)
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm+TSG 300mm für Wärmepumpe
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 375mm 63A PV inkl. HLAK 25mm²
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 375mm 63A Bezug
(Eigenverbrauch von PV), mit Hauptschalter
63A 4pol zum Abschalten der nachgeordneten PV-Anlage
- 3xZählersteckklemme
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 16mm²
- 1xVerteilerfeld 3x13TE mit N+PE-Schiene
- (Verteilerfeld leer zur kundenseitigen Bestückung)
- Berührungsschutzabdeckung

Meßkonzept

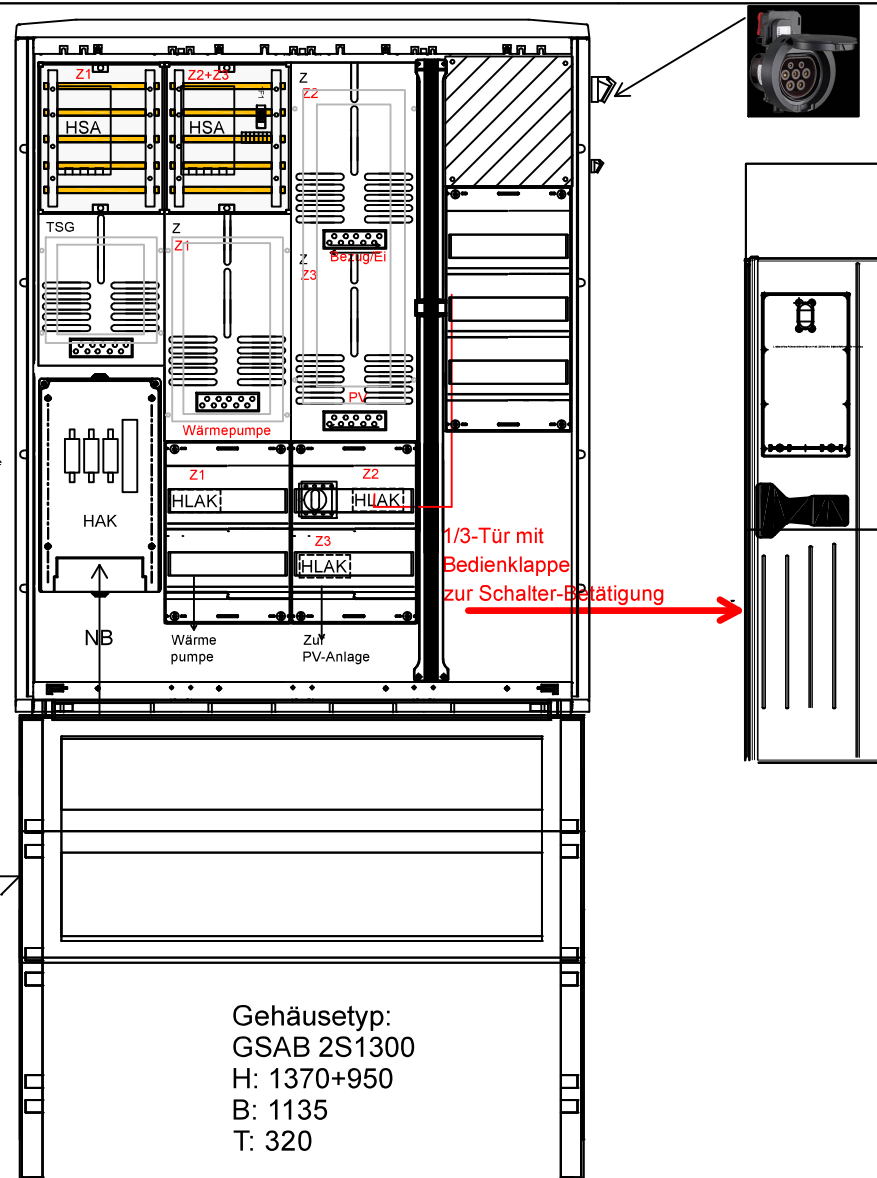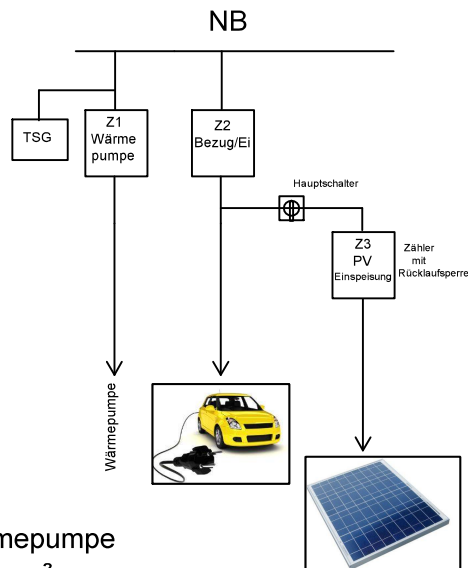

Gehäusotyp:
 GSAB 2S1300
 H: 1370+950
 B: 1135
 T: 320

Datum :	26.04.2024	Projekt :	ZAS 3 Zähler+TSG-Verteiler	Angebotsnummer :	224....	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	00.00.1P3Ei-emobRES	AB-Nummer :		Seite :	
						Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30

