

Zähleranschlusssäule, 3xBKE-I Zählerplatz

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplätze nach DIN VDE 0603

(mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I nach DIN VDE V 0603-5)

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Bayernwerke AG oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 44

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :


- Hausanschlußkasten 3xNH00 (10-70 sm,10re-95se) 100A
- 5-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR)
- Spannungsversorgung B10/25kA 1pol (plombierbar) für RfZ auf Buchsenstecker
- 5-Leiter-Verdrahtung (**TNC-S oder TT-Netz**) mit H07V-K 10mm²
- 3xZählerplatz BKE-I 300x250mm + 1xRfZ 150x250mm
- anlagenseitiger Anschlussraum (aAR) 300x250mm+150x250mm
- 3xHLAK 25mm², 5pol. (versetzt)

optional:

- Zählerabdeckhaube IP54 (wird bei Bestellung eingebaut)
- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

Bitte beachten:

Bei Belegung eines Zählerfeldes mit zwei eHZ darf eine Summenleistung von 48kVA nicht überschritten werden

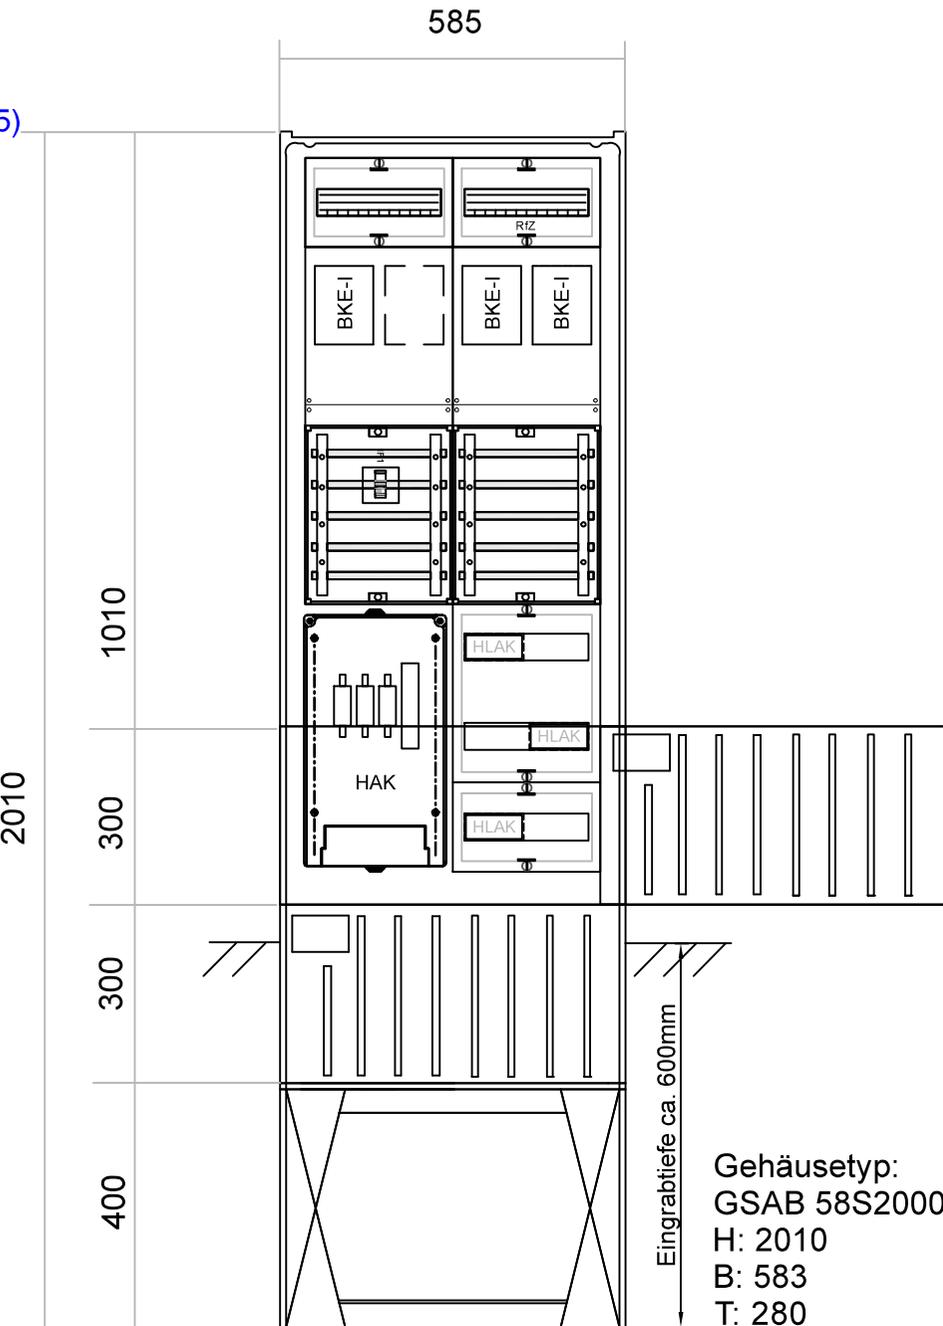

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------|----------------------|------------------|--------|---|----------------------------------|---|
| Datum : | 17.04.2024 | Projekt : | Zähleranschlusssäule | Angebotsnummer : | 2230.. |  | Datenblatt Nummer : | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 02.00.1P31ez | AB-Nummer : | | | Seite : | |
| | | | | | |  | Lindenstraße 23 99718 Greußen | Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30 |