

Zähleranschlusssäule, 2xBKE-I Zählerplatz

konform zu VDE-AR-N 4100

(mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung)

Nach TAB Bayernwerke AG oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 44

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00 (10-70 sm,10re-95se) 100A
- 5-Leiter Sammelschienenensystem 250A (nAR)
- Spannungsversorgung B10/25kA 1pol (plombierbar)
für RfZ auf Buchsenstecker
- 5-Leiter-Verdrahtung (TN oder TT-Netz) mit H07V-K 10mm²
- 2xFeld mit 1xZählerplatz BKE-I 300x250mm + 2xRfZ 150x250mm
- 2xHLAK 25mm², 5pol.
- Verteilerfeld 3x13TE

optional:

- Zählerabdeckhaube IP54 (wird bei Bestellung eingebaut)
- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

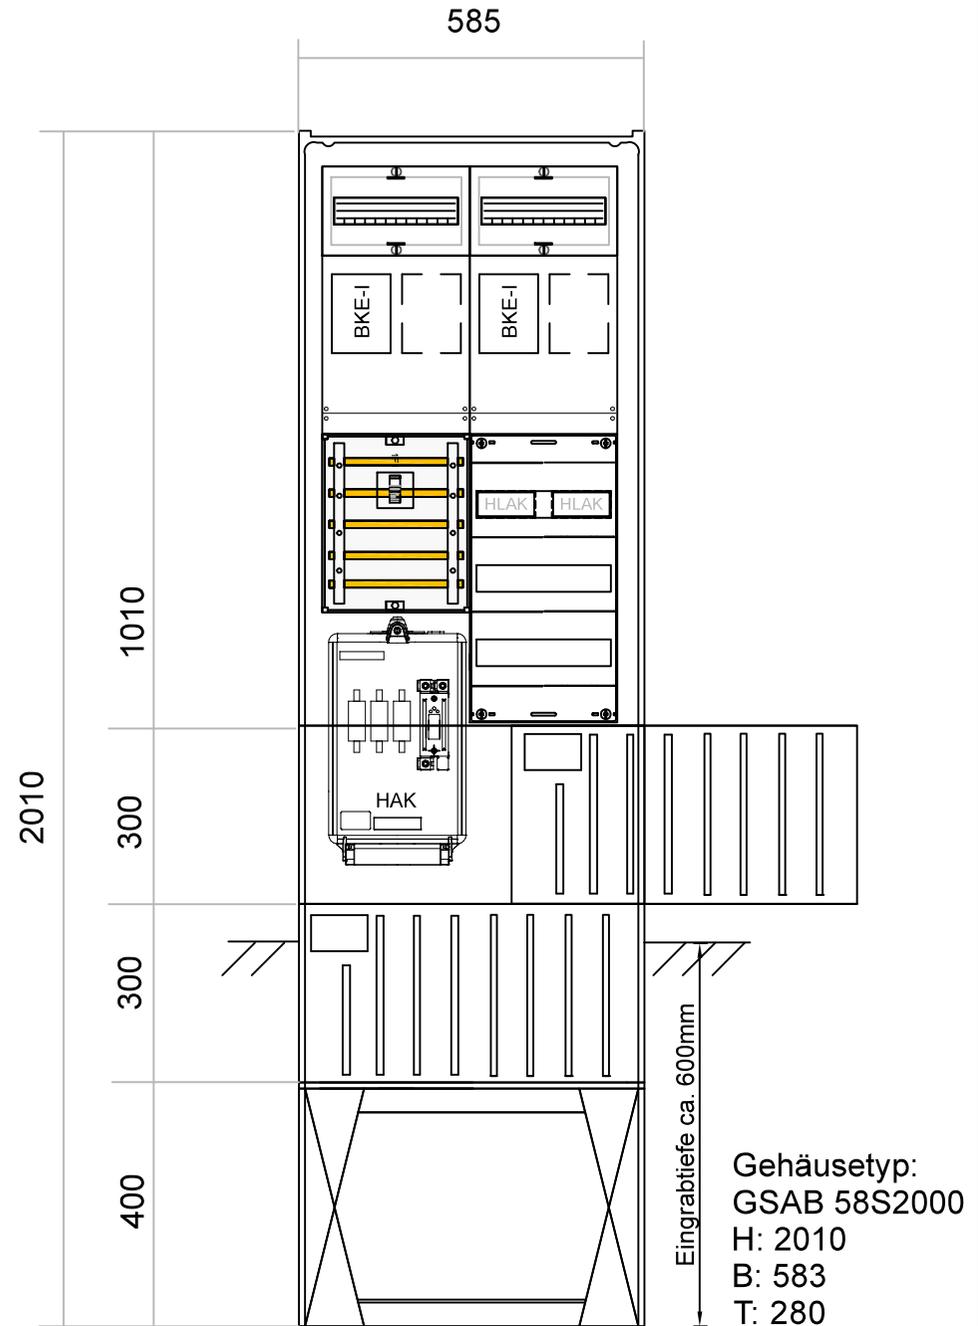

Datum :	23.12.2024	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	2240..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	02.00.1P21ezV3	AB-Nummer :			Seite :	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30