

Zähleranschlussäule, 2xBKE-I Zählerplatz+APZ+RfZ

konform zu VDE-AR-N 4100

(mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I nach DIN VDE V 0603-5)

Nach TAB Bayernwerk Netz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 44

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel
(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :


- Hausanschlußkasten 3xNH00 (10-70 sm,10re-95se) 100A
- 5-Leiter Sammelschiensystem 250A (nAR)
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- Spannungsversorgung B10/25kA 1pol (plombierbar) für RfZ auf Buchsenstecker
- 5-Leiter-Verdrahtung (**TNC-S oder TT-Netz**) mit H07V-K 16mm²
- 2xZählerplatz BKE-I 300x250mm + 2xRfZ 150x250mm
- 1xzRfZ (zusätzlicher Raum für zusatzanwendung) Feld 150x250mm unbestückt
- 1xAPZ Feld 300x250mm (plombierbar) inkl. Spannungsversorgung
- anlagenseitiger Anschlussraum (aAR) 300x250mm
- 2xHauptschalter 63A 3pol sperrbar
- 2xHLAK 25mm², 5pol.

optional:

- Zählerabdeckhaube IP54 (wird bei Bestellung eingebaut)
- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

**Zustimmung
Netzbetreiber
eiholen**

585

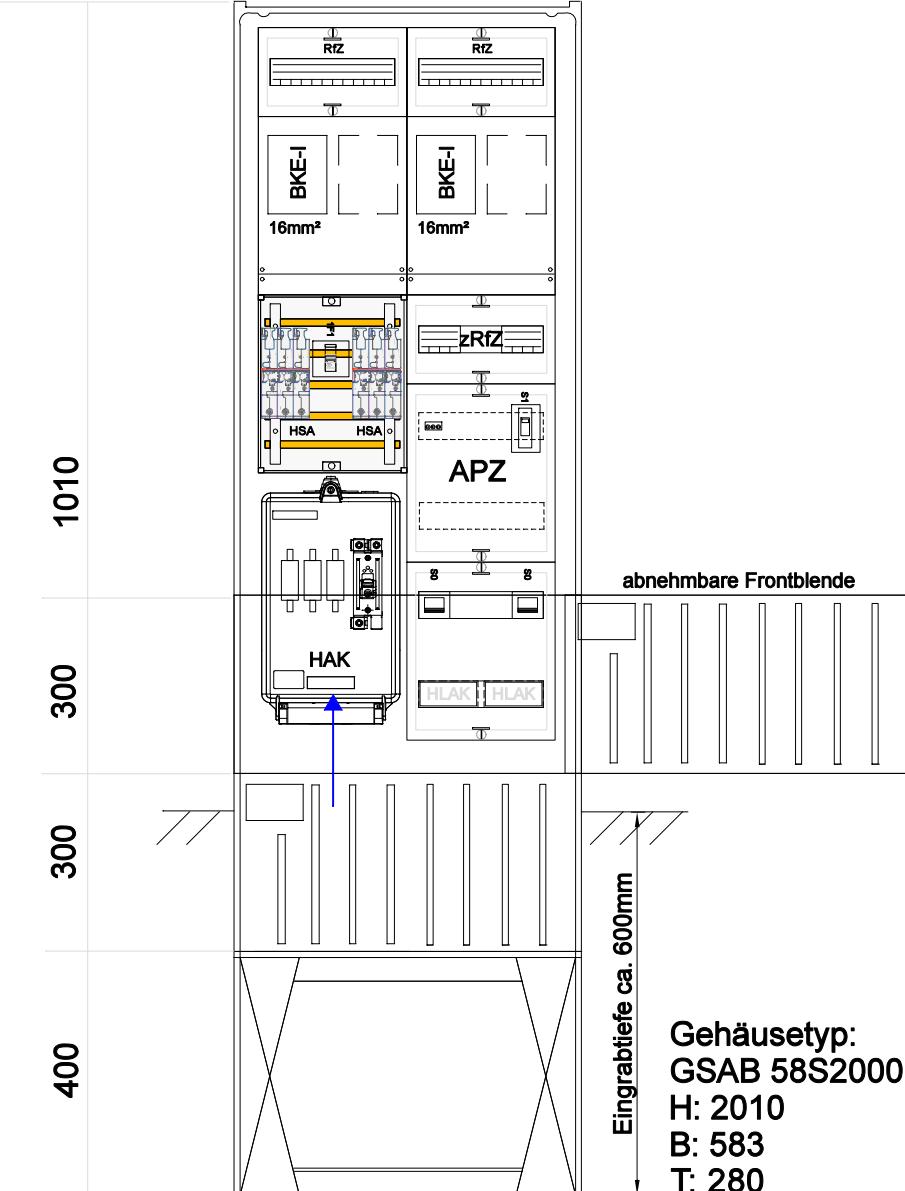

Gehäusetype:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 583
T: 280

Eingrabtiefe ca. 600mm

Datum :	16.09.2025	Projekt :	Zähleranschlussäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer : Seite :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	02.00.1P21ezAPZRfZ	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30