

# Zähleranschlussäule, 2 Zählerfeld+APZ+RfZ

585

konform zu VDE-AR-N 4100

Nach TAB Mitteldeutschland AG oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 Haube mit Bedienfenster

Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Schutzisolierung )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1x Kundenzylinder eingebaut)


**Zustimmung  
Netzbetreiber  
einholen**

bestehend aus :

- vorbereitet für Hausanschußkasten 3xNH00
- 5-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR)  
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- Spannungsversorgung B10/25kA 1pol (plombierbar) für RfZ auf Buchsenstecker
- 5-Leiter-Verdrahtung (**TNC-S**) mit H07V-K 16mm<sup>2</sup>
- 2xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 450x250mm
- 1xRfZ Feld 150x250mm unbestückt
- 1xAPZ Feld 300x250mm (plombierbar) inkl. Spannungsversorgung
- anlagenseitiger Anschlussraum (aAR) 300x250mm
- 2xHauptschalter 63A 3pol sperrbar
- 2xHLAK 25mm<sup>2</sup>, 5pol.
- Montagevorrichtung APL

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

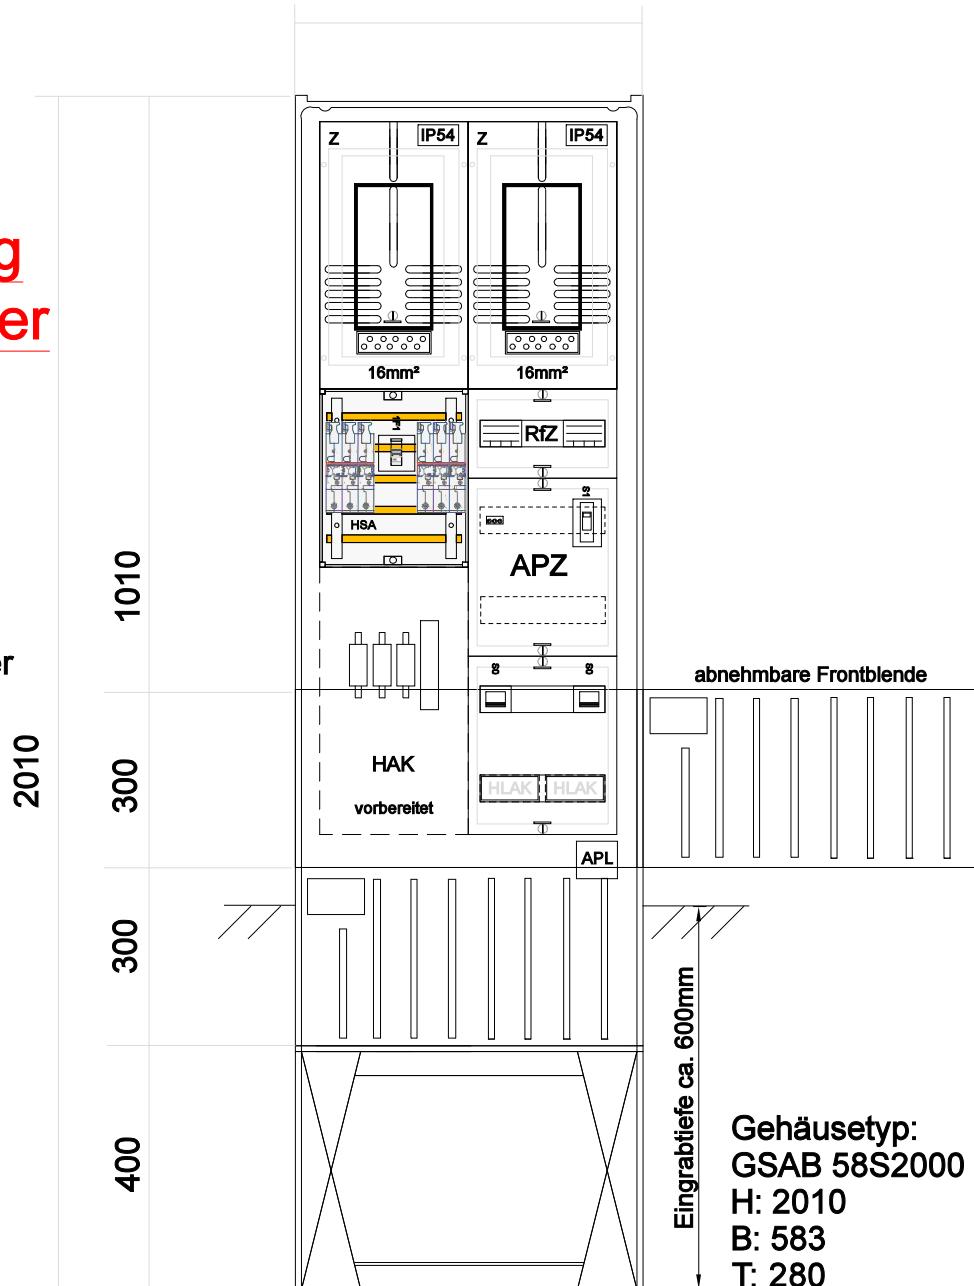

Gehäusetyp:  
GSAB 58S2000  
H: 2010  
B: 583  
T: 280

Eingrabtiefe ca. 600mm

Datum :	16.09.2025	Projekt :	Zähleranschlussäule	Angebotsnummer :	2250..		Datenblatt Nummer : Seite :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	03.00.1P21APZRfZ	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30