

Kabelverteilersäule mit Sammelschiene 4-pol.

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau, ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel


(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienenensystem 30x5mm CU blank
185mm Schienenabstand
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter Sammelschienenensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 1

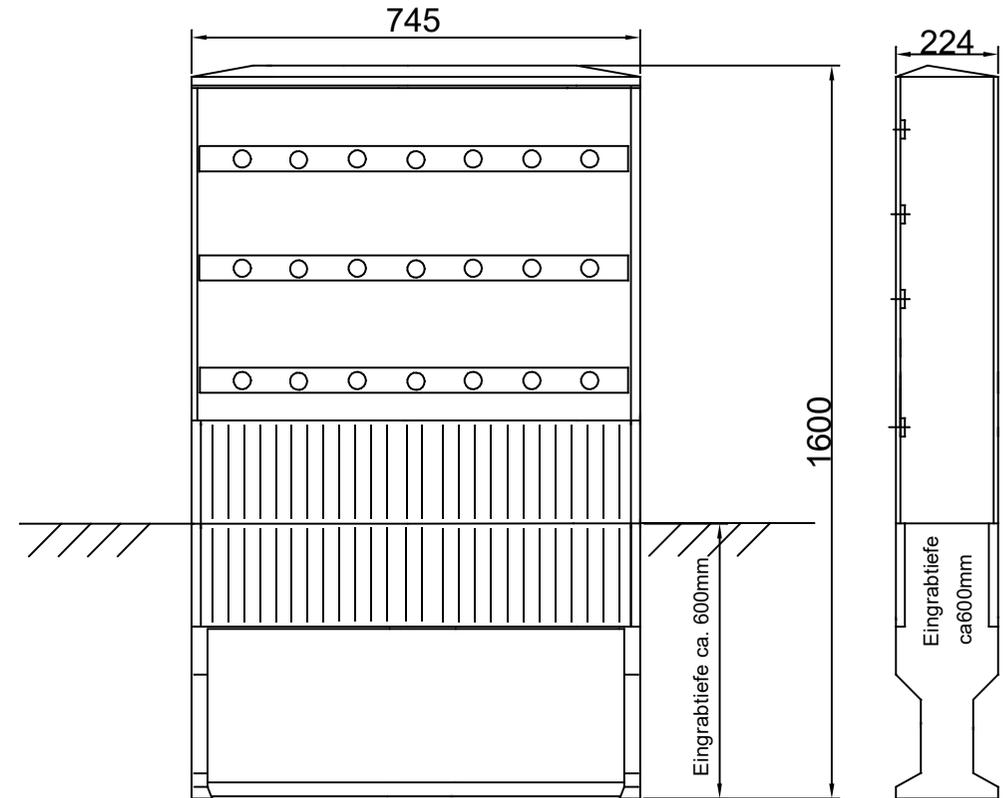

Sockel ist separat zu bestellen!

Gehäusetyp
GSAB 1 F1600
H: 1600
B: 745
T: 224

Datum :	13.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1	
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	1F1600K	AB-Nummer :			Seite :		
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	