

Kabelverteiler mit Zählerplatz in Sondertiefe

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Türen: zwei symetrische Türen

Schließung : Doppelschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

Einbautiefe 402mm ohne Montageplatte!

bestehend aus:

- Zählerplatz nach TAB Bayernwerk
- freie Montageplatte BxH 1100x1243
(PVC 6mm)

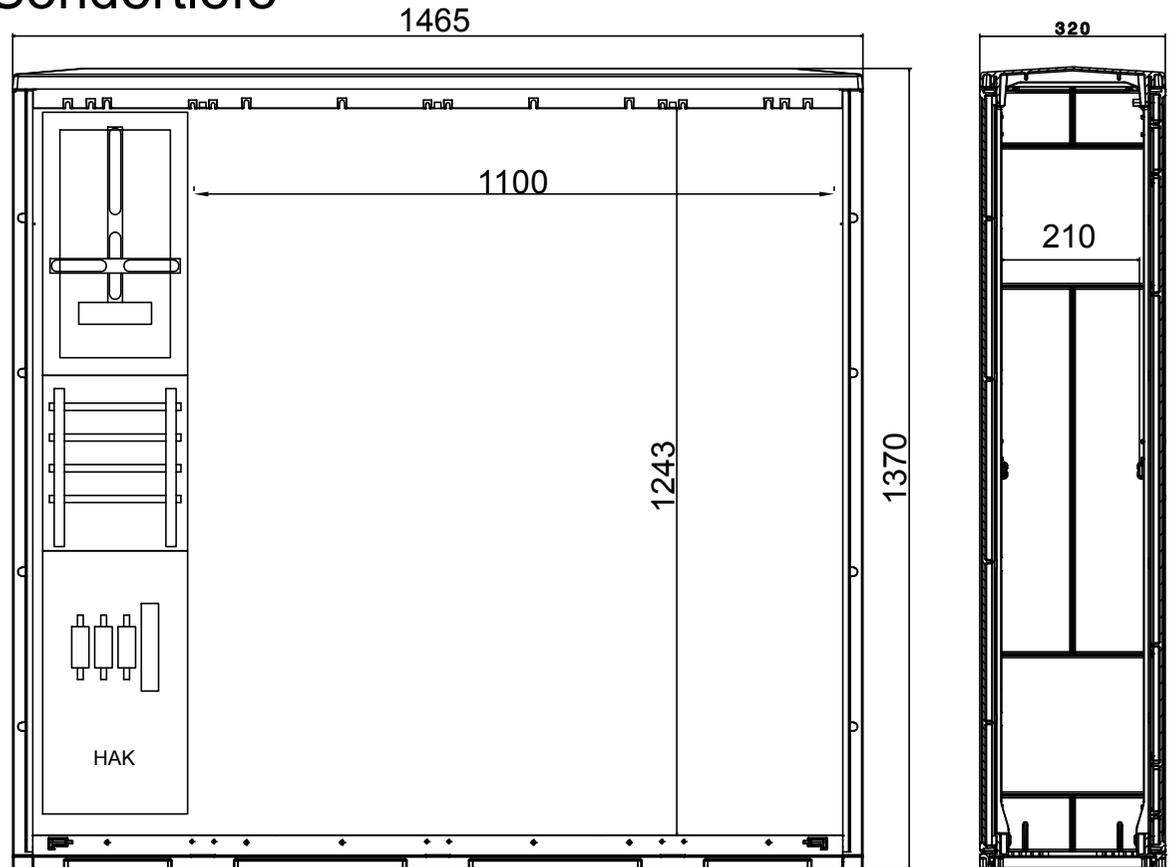

optional:

- Einfachschwenkhebel
- Schutzart IP54
- getrennt verschließbare Türen
- Schottwand zwischen den Türen

**passender Sockel: 3NS470 oder
3NS470-Aufbau, separat bestellen**

Gehäusetyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 470

				Datum	24.08.2017	Projekt:	ZAS in Gr. 3	Ang.-Nr.:				
				Bearb.	H.Vonnoe	Best.-Nr.:	02.00.1P11Gr.3	21708162				
				Gepr.		Urspr.		Ers.f.		Ers.d.		
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm								



Lindenstraße 23 Tel: +49 36367614-0 Bl. 1 v.
99718 Greußen Fax: +49 36367614-30 1 Bl.