

WIR HABEN SIE ...DIE LADELÖSUNG FÜR IHREN FIRMENPARKPLATZ

- kein Beton- oder Fertigteilfundament erforderlich
- Lackierung nach Kundenwunsch
- Erfassung der Ladedaten auf Wunsch möglich



Typ-Art.-Nr.	Kurzbeschreibung	max. Ladeleist. gleichzeitig
36P17emob22kW23ph5s6	Ladesäule rund, glasfaserverstärkt. Polyester mit Sockel, 2x22kW, 2x Schlüsselschalter 2x angeschlag. Typ2-Spiralkabel 6mm ²	2x22 kW
36P17emob22kW23ph5s6RFID	Ladesäule rund, glasfaserverstärkt. Polyester mit Sockel, 2x22kW, 2x RFID-Leser 2x angeschlag. Typ2-Spiralkabel 6mm ²	2x22 kW
36P17emob22kW3ph5s6	Ladesäule rund, glasfaserverstärkt. Polyester mit Sockel, 22kW, Schlüsselschalter, angeschlag. Typ2-Spiralkabel 6mm ²	22 kW
36P17emob22kW3ph5s6RFID	Ladesäule rund, glasfaserverstärkt. Polyester mit Sockel, 22kW, RFID-Freigabe, angeschlag. Typ2-Spiralkabel 6mm ²	22 kW

GSAB-Poller als Ladesäule 2x22kW

konform zu IEC 61851-1 Mode 3

Schutzklasse II (schutzioliert)

konform zu VDE-AR-N 4100

DIN VDE 0100-722

VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1 / DIN EN 61439-5

Erstprüfung bei Auslieferung nach DIN VDE 0100-600

Schutzklasse II (schutzioliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschließung mit eingebauten Zylinder


ausgerüstet mit :

- 1xVerteilerfeld 4x13TE mit N+PE-Schiene
- 5-Leiter Verdrahtung mit H07V-K 16mm²
- Phasenschiene mit Einspeisekl. max. 16mm³
- 2xFI/LS-Kombination C32/0,03
- 2xLadesteuerung mit Gleichstromfehlerkennung
- LAN / Modbus
- 2xTyp2-Spiralkabel 6mm² seittl. fest angeschlagen
- 2x RFID-Kartenleser
- BackEnd über OCPP 1.6
- Anordnung der Einbauelemente beispielhaft


optional:

- 2xSchlüsselschalter für Ladefreigabe
- RAL-Lackierung
- Hutschienenzähler nach Erforderniss des Abrechnungssystems

Durchmesser 360mm

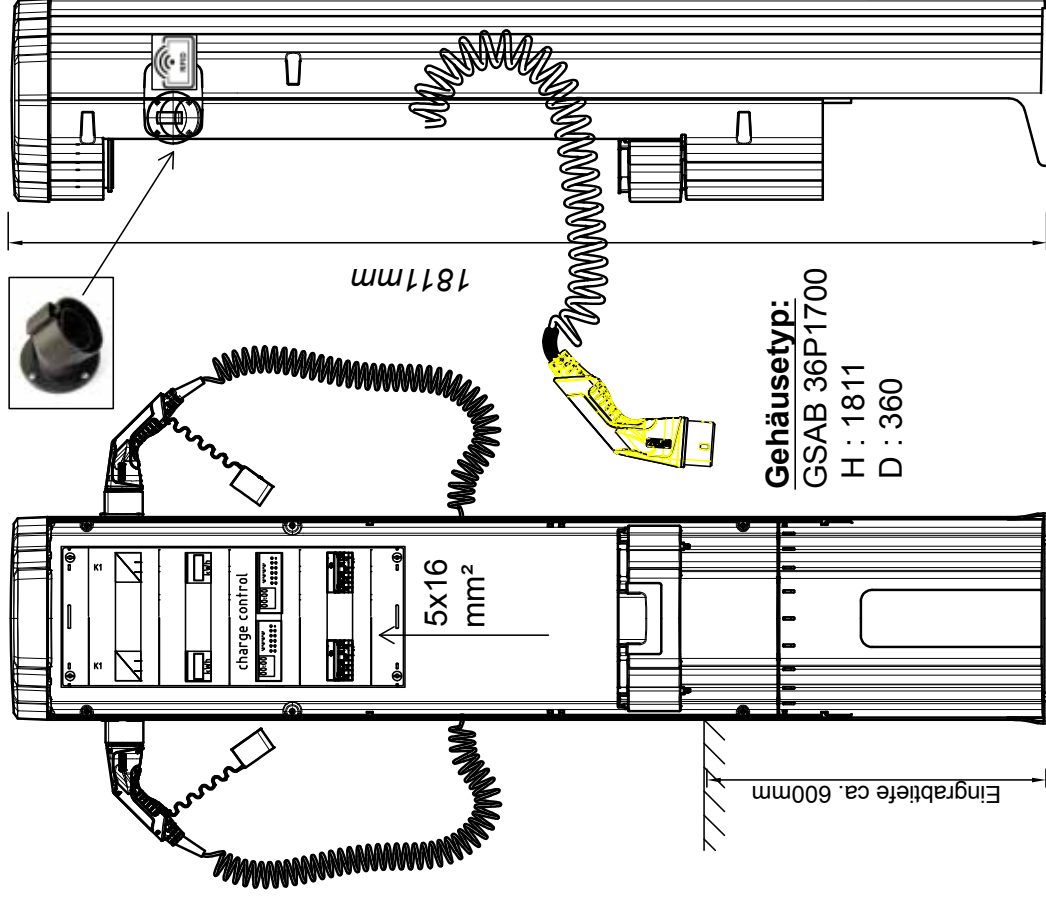

Gehäusotyp:
GSAB 36P1700
H : 1811
D : 360

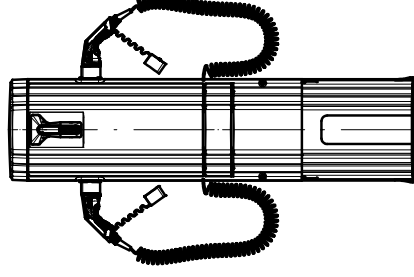[illegible]