

Kabelverteilersäule für Emobility 6x11KW (max 66KW; max 100A InA Dauerstrombelastbarkeit)

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xKundenlastschalter 250A (I-0) 3pol mit N+PE Klemme für 5x50mm²
- 6xD02/3 Reitersicherungselement (auf Abstand)
- Verteilerfelder 4x13TE bestückt mit:
 - 6xFI/LS B16 0,03 TYP A
 - Abgangsklemmen 6x5x10mm²
- Verteilerfeld 1x12TE bestückt mit:
 - 1xD01/1 Vorsicherung+1xFI/LS B16 0,03+1xHutschienensteckdose
- freie Montageplatte gem. Abmessungen für Lastmanagement
oder Übertragungseinheiten
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Überspannungsableiter TN-S TYP 1+2
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Filterlüfter mit Austrittsfilter
- Sockelfüllmaterial SFM 0

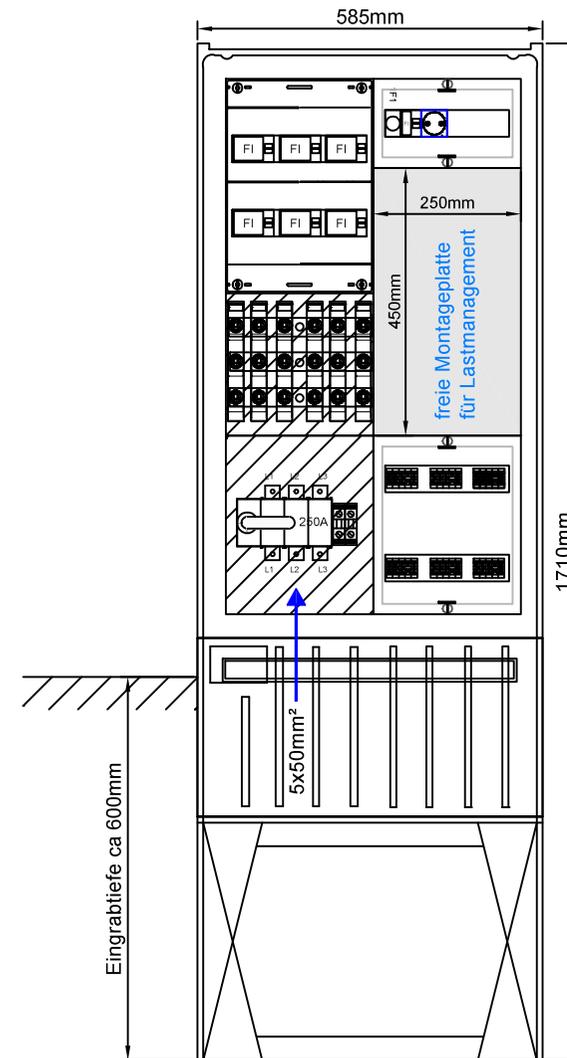

Gehäusetyp:
GSAB 58S1700
H: 1710
B: 585
T: 280

Datum : 23.01.2024 Projekt : Kabelverteilersäule für Emobility


Angebotsnummer : 2230..

Datenblatt Nummer :
Seite :

Bearbeiter : M.Biermann

Bestellnummer: 58S17Emob6x11KW

AB-Nummer :



Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30