

Kabelverteilersäule für Emobility 8x11KW (max 88KW; 128A InA Dauerstrombelastbarkeit)

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :


- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm CU blank
- 1xKundenlastschalter 250A (I-O) 3pol für 5x95mm²
- 4xNH00 Trenner 3pol als Vorsicherung (1xTrenner für je 2xLS-Schalter)
- Verteilerfelder 8x12TE bestückt mit:
 - 8xB16/3 Leitungsschutzschalter
 - Abgangsklemmen 8x5x10mm²
- 1xD01/1 Abgangssicherung Reserve
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Überspannungsableiter TN-S TYP 1+2
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Filterlüfter mit Austrittsfilter
- Sockelfüllmaterial SFM 1

Gehäusetyp:
GSAB 88S1700
H: 1065+665
B: 883
T: 278

Gehäusetyp:
GSAB 35S1700
H: 1710
B: 350
T: 272

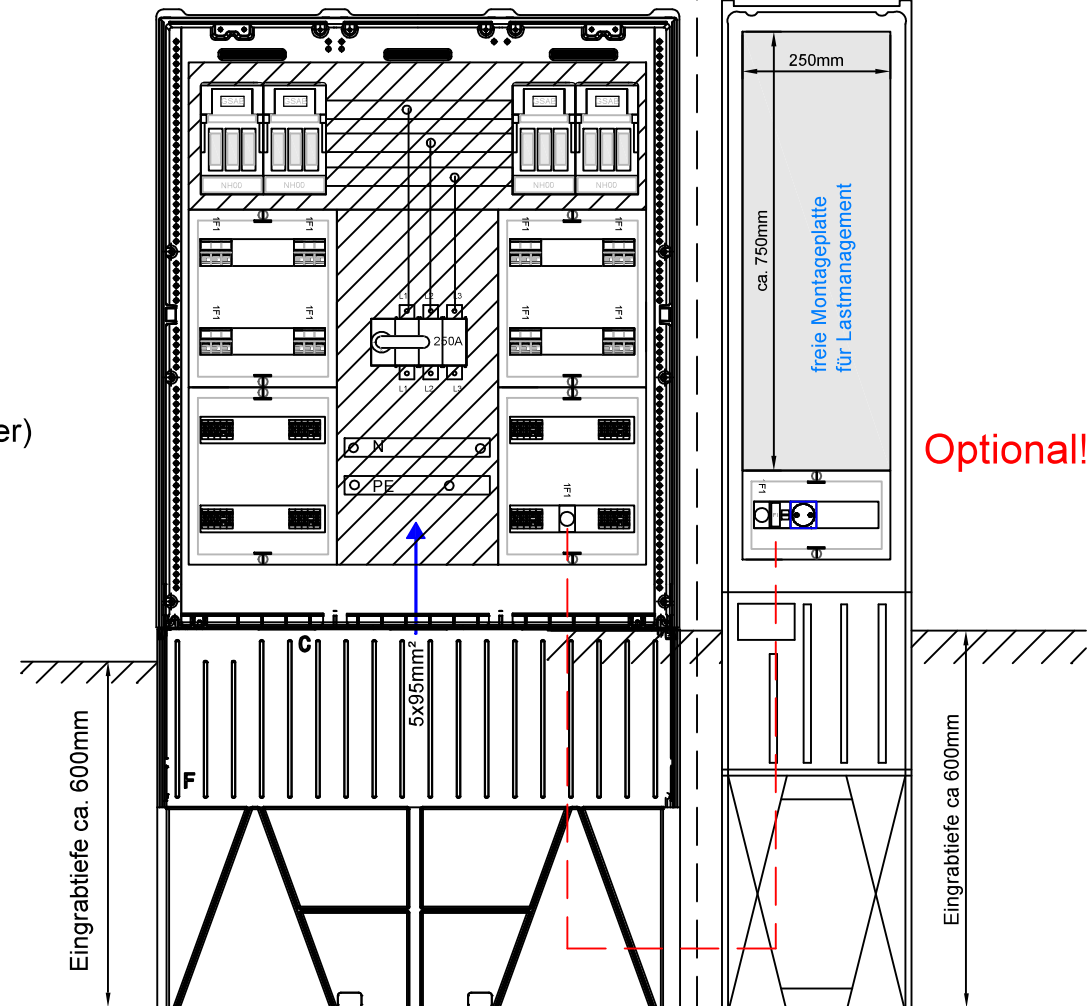

Sockel 88SE ist separat zu bestellen!

Optional: nebenstehende Leersäule mit Montageplatte und 1xD01/1+1xFI/LS B16 (Verbindung durch Erdreich 0,03+1xSteckdose
Ar.Nr: 35S1700M-LTM

Datum :	13.12.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule für Emobility	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :		1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	88S17Emob8x11KW	AB-Nummer :			Seite :		
							Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30		