Steckdosenverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035 Schließung : Einfachschwenkhebel


(Profilhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Verteilerfeld 2x13TE, IP20
- 1xD02/3 Einspeise-/Vorsicherungselement bis max. 16mm² CU
- 1xFI63/4/0,03 TYP A+1xB32/3+1xCEE32+1xB16/3+1xCEE16 +2xB16/1+2xSchuko
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan, dauerhaft flexibel, UV-beständig, erhöhte Reißfestigkeit
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RAL Lackierung

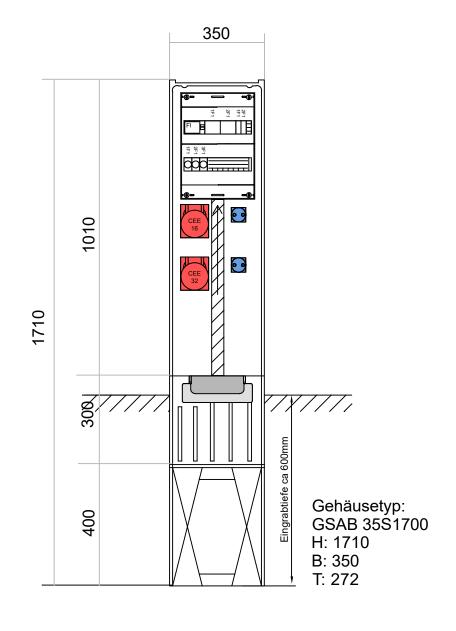

		Datum :	06.07.2023	Projekt :	Steckdosenverteilersäule	Angebotsnummer :	2230		Datenblatt Nummer :
		Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	35S1700FP32162S	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
Г	\neg			L		1 ,15 .44		GSAB	99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30