

Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Verteilerfeld 4x13TE unbestückt
- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

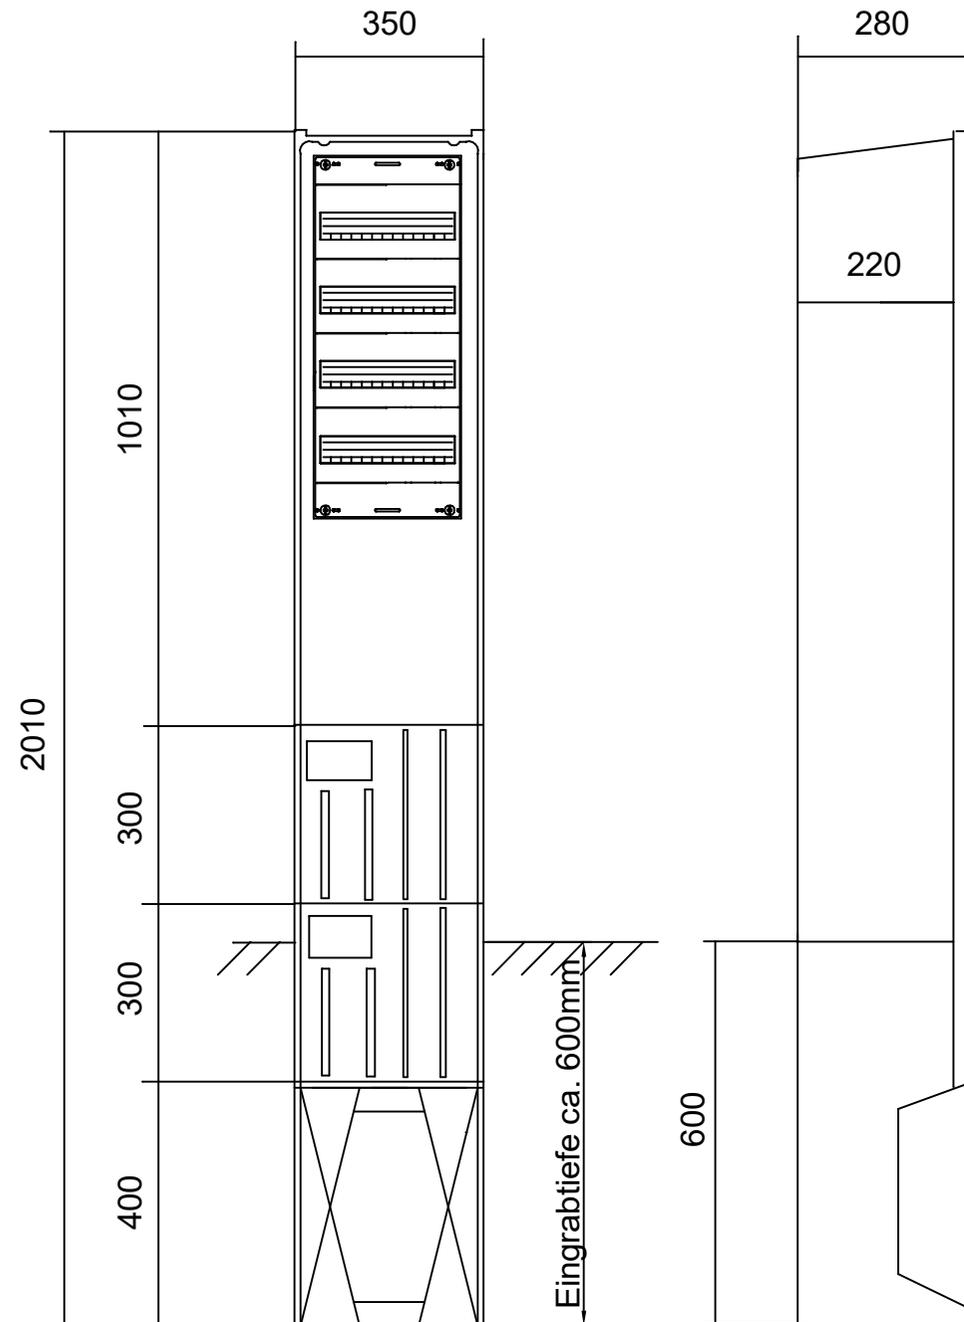

Gehäusetyp
GSAB
35S2000
H: 2010
B: 350
T: 280

Datum :	27.03.2024	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	35S2000MV4	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30