

Steckdosenverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Einspeiseklemme 5x25mm² in K150 verbaut unter Blende
- Verteilerfeld 2x13TE, IP20
- 1xD02/3 Einspeise-/Vorsicherungselement
- 10xFI-/LS B16/2/0,03 TYP A
- 10xCE16 Steckdose (230V)
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan, dauerhaft flexibel, UV-beständig, erhöhte Reißfestigkeit
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RAL Lackierung

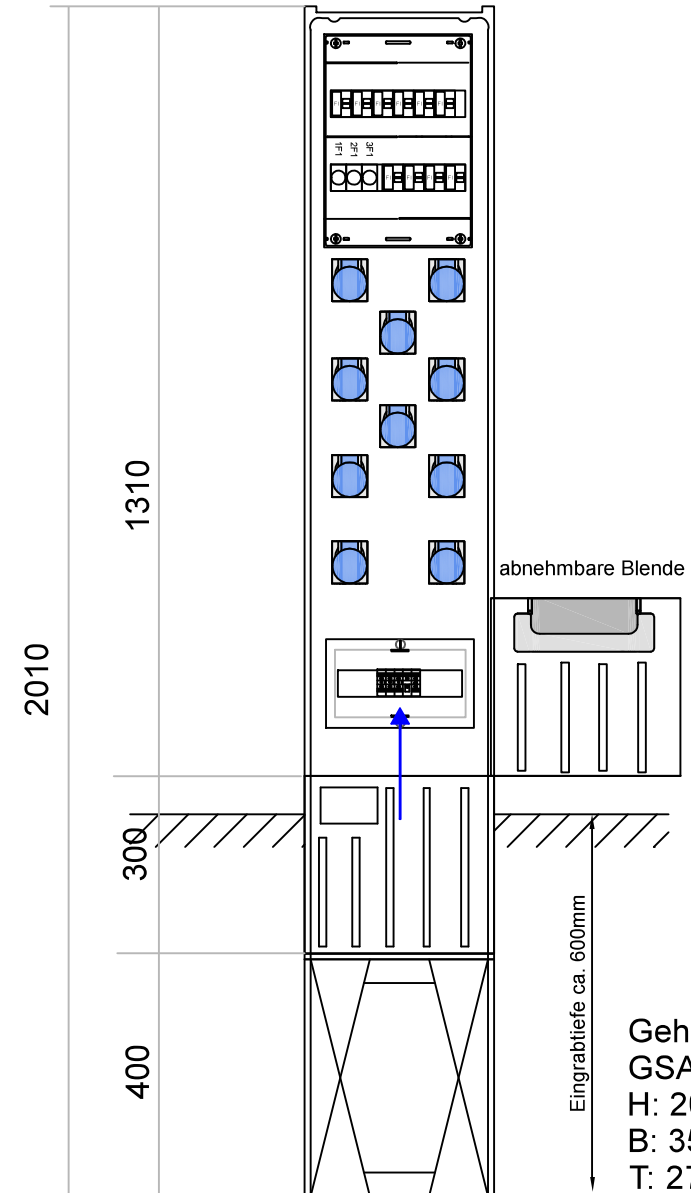

Gehäusotyp:
GSAB 35S2000
H: 2010
B: 350
T: 272

Datum :	22.02.2024	Projekt :	Steckdosenverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :		1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	35S20FP10CE16	AB-Nummer :			Seite :		
						Lindenstraße 23	Tel: +49 3636 7614-0		
						99718 Greußen	Fax: +49 3636 7614-30		