

Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel

(Profilzylinder eingebaut)


bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm CU blank
185mm Schienenabstand
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
- Doppelschwenkhebel
- Schutzart: IP 54
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 1

passender Sockel: 88SE / 88SB / 88W

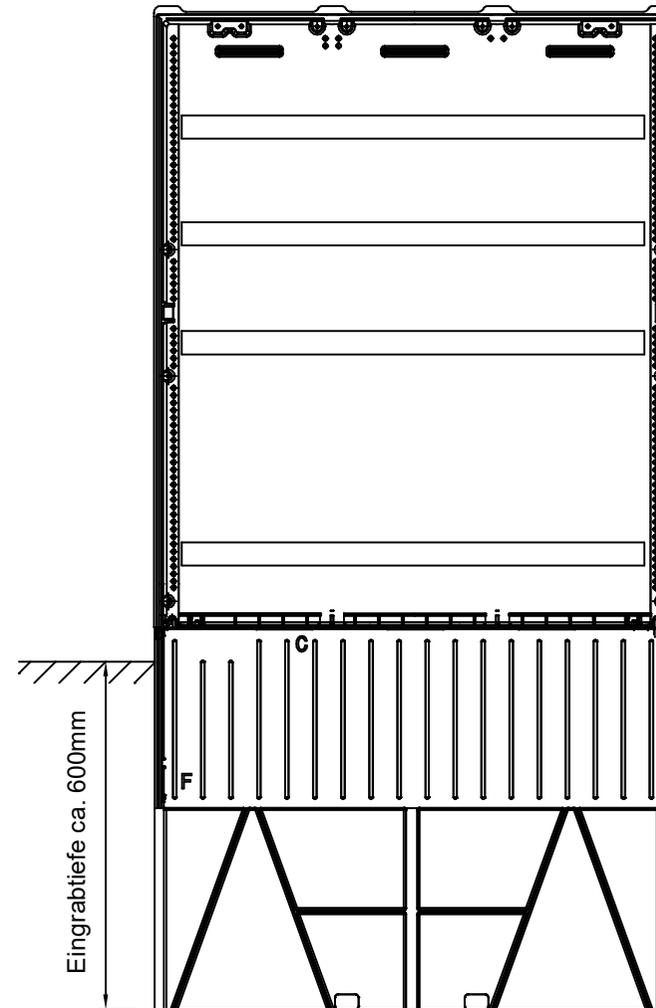

Gehäusetyp:
GSAB 88S1700
H: 1065+665
B: 883
T: 278

Sockel ist separat zu bestellen!

Datum :	16.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1	
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	88S1700K	AB-Nummer :			Seite :		
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	