

Steckdosenverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus :


- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm CU blank
185mm Schienenabstand
- 1xNH00 Sicherungslastschaltleiste Zugang
(Schellenklemme bis 70mm² CU, 3x1pol schaltbar)
- Systemleiste 1xCEE63
- Systemleiste 2xCEE32
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan,
dauerhaft flexibel, UV-beständig, erhöhte Reißfestigkeit
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RAL Lackierung

Gehäusotyp
GSAB 36P1700
H: 1840
D: 360

Durchmesser 360mm

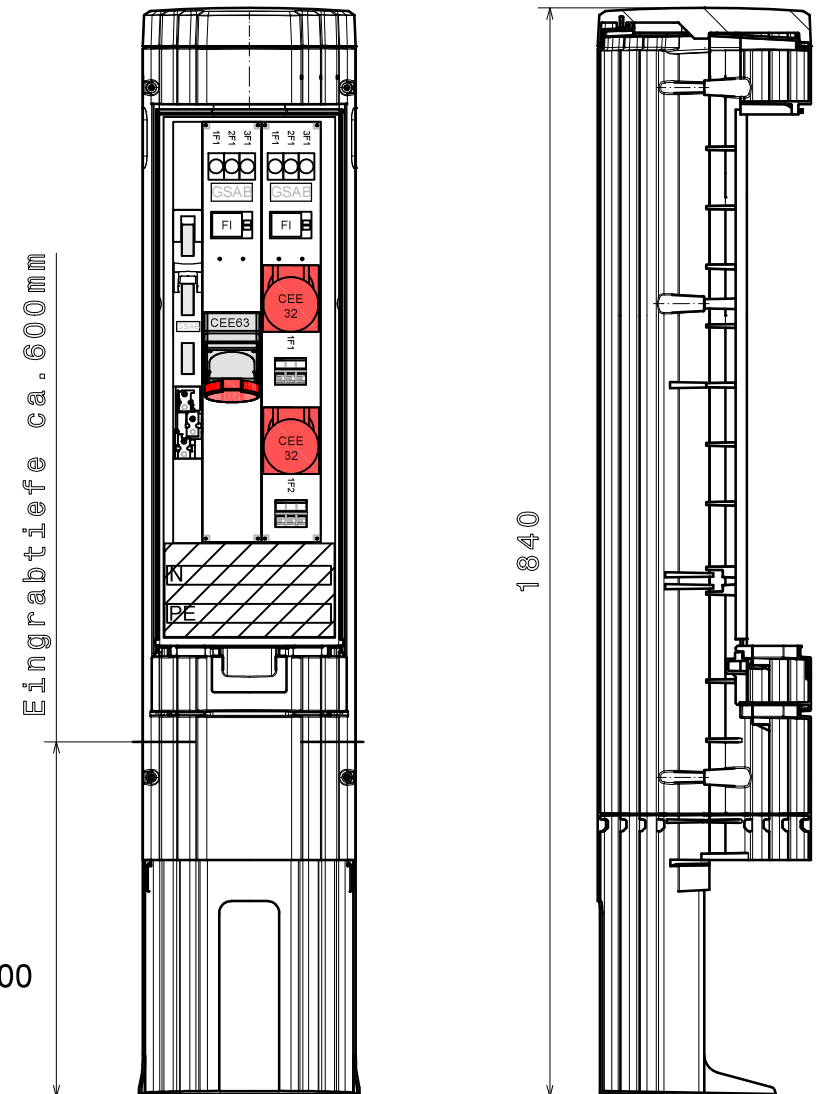

Datum :	02.01.2024	Projekt :	Steckdosenverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	36P1700KLSL00Sy6332	AB-Nummer :			Seite :	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30