

Leerschrank

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel

(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montageplatte Stahlblech verzinkt 3mm

optional:


- Montageplatte PVC 6mm

- Doppelschwenkhebel

- RAL-Lackierung

- Sockelfüllmaterial SFM 2

passender Sockel: 2NSE / 2NSE-Aufbau

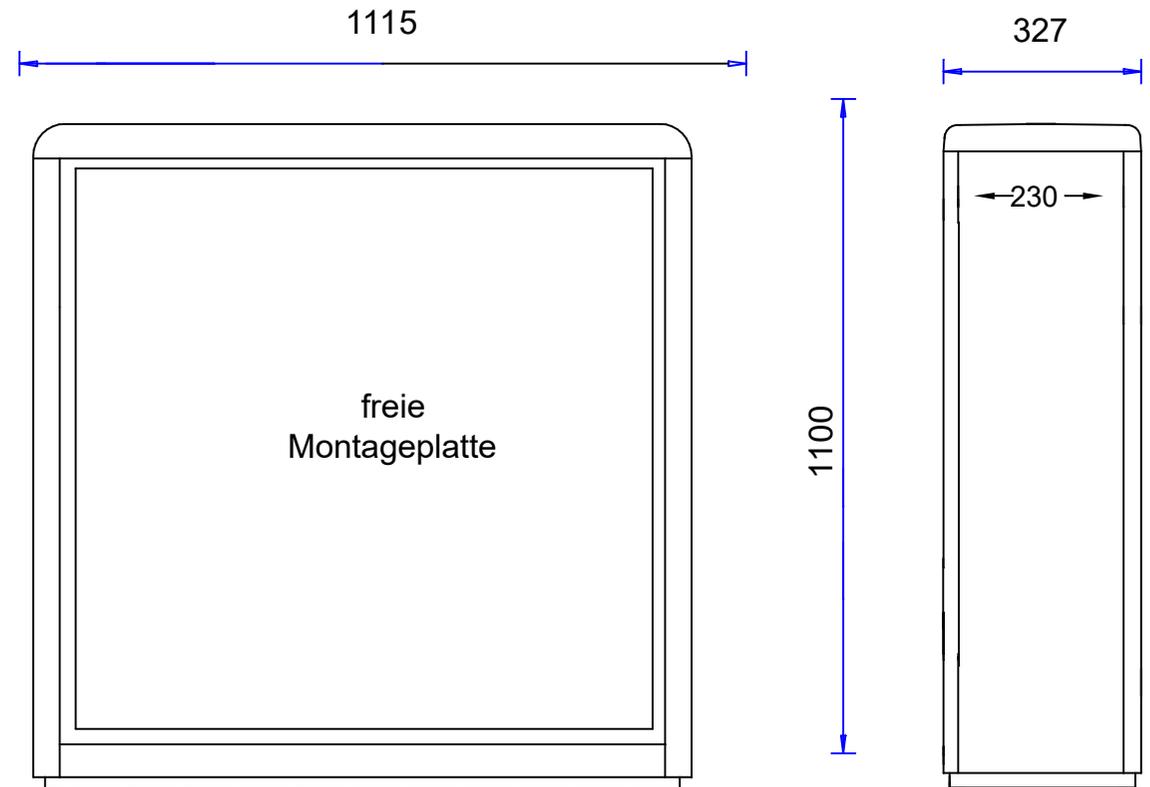

Sockel ist separat zu bestellen!

Gehäusotyp
GSAB 2S1100
H: 1100+950
B: 1115
T: 320

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------|-----------------------|------------------|--------|---|----------------------------------|---|
| Datum : | 14.06.2023 | Projekt : | Kabelverteilerschrank | Angebotsnummer : | 2230.. |  | Datenblatt Nummer : | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 2S1100M-St | AB-Nummer : | | | Seite : | |
| | | | | | | | Lindenstraße 23 99718 Greußen | Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30 |