

Mess-/Wandlerschrank 630A

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplatz nach DIN VDE 0603

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Syna GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel vorbereitet
(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :


- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste (netzseitige Trennstelle)
(V-Klemme 95-240mm²,3x1-polig schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienenensystem 630A
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form B mit Laschen 40x10x250
- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste (anlagenseitige Trennstelle)
(V-Klemme 95-240mm²,3x1-polig schaltbar)
- 1xWandler-Zählerfeld 450mm nach DIN VDE 0603-2-1
- 1xWandlerzusatzraum mit Trenn- und Prüfklemmen nach Vorgabe NB und Sicherungs-LTS 3-polig für Zylindersicherung 10x38mm
- Sekundärverdrahtung Strom und Spannung mit NSGAFÖU 2,5mm² Cu
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2
- Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100 Teil 442 und 534 nur auf Aufforderung

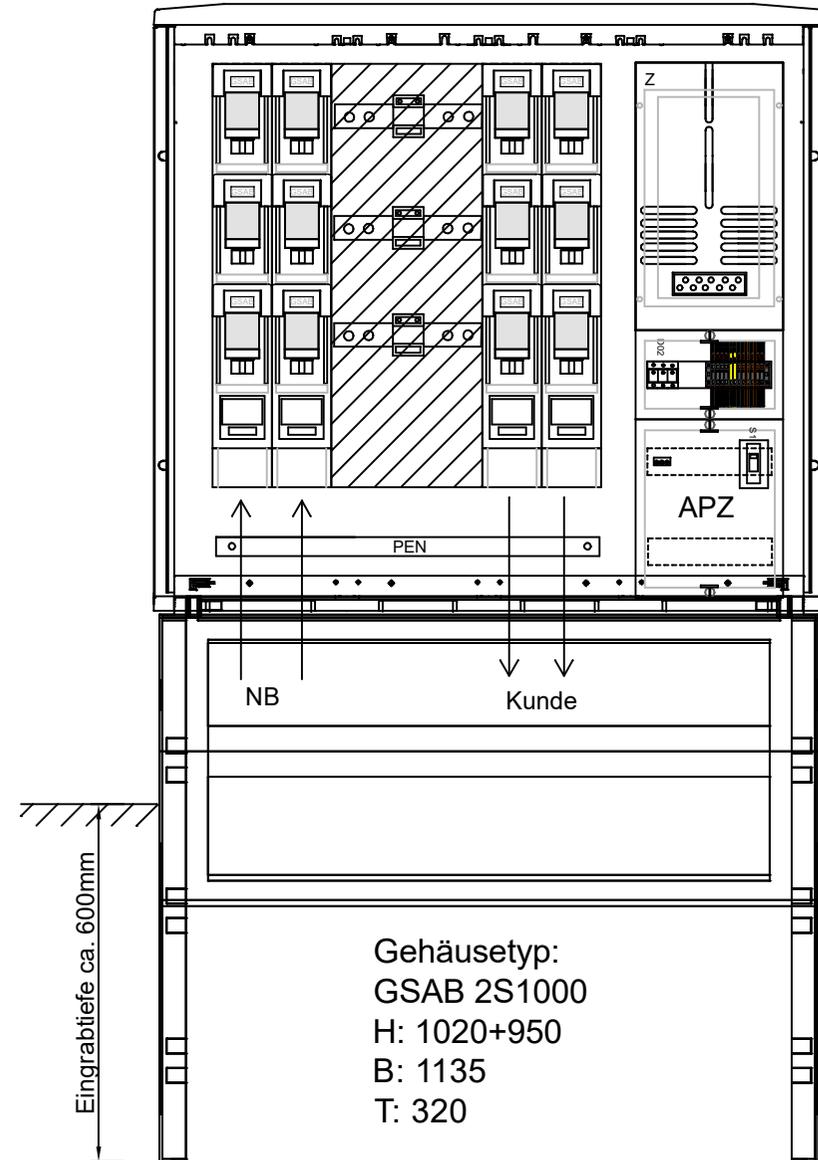

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Datum :	05.03.2024	Projekt :	Wandlernerfassung 630A	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	43.W630.001	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30