

Leerschrank

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel

(1x Kundenzylinder eingebaut)

optional:

- Montageplatte PVC 6mm
- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
- Doppelschwenkhebel
- Schutzart: IP 54
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 2

passender Sockel: 2NSE / 2NSE-Aufbau

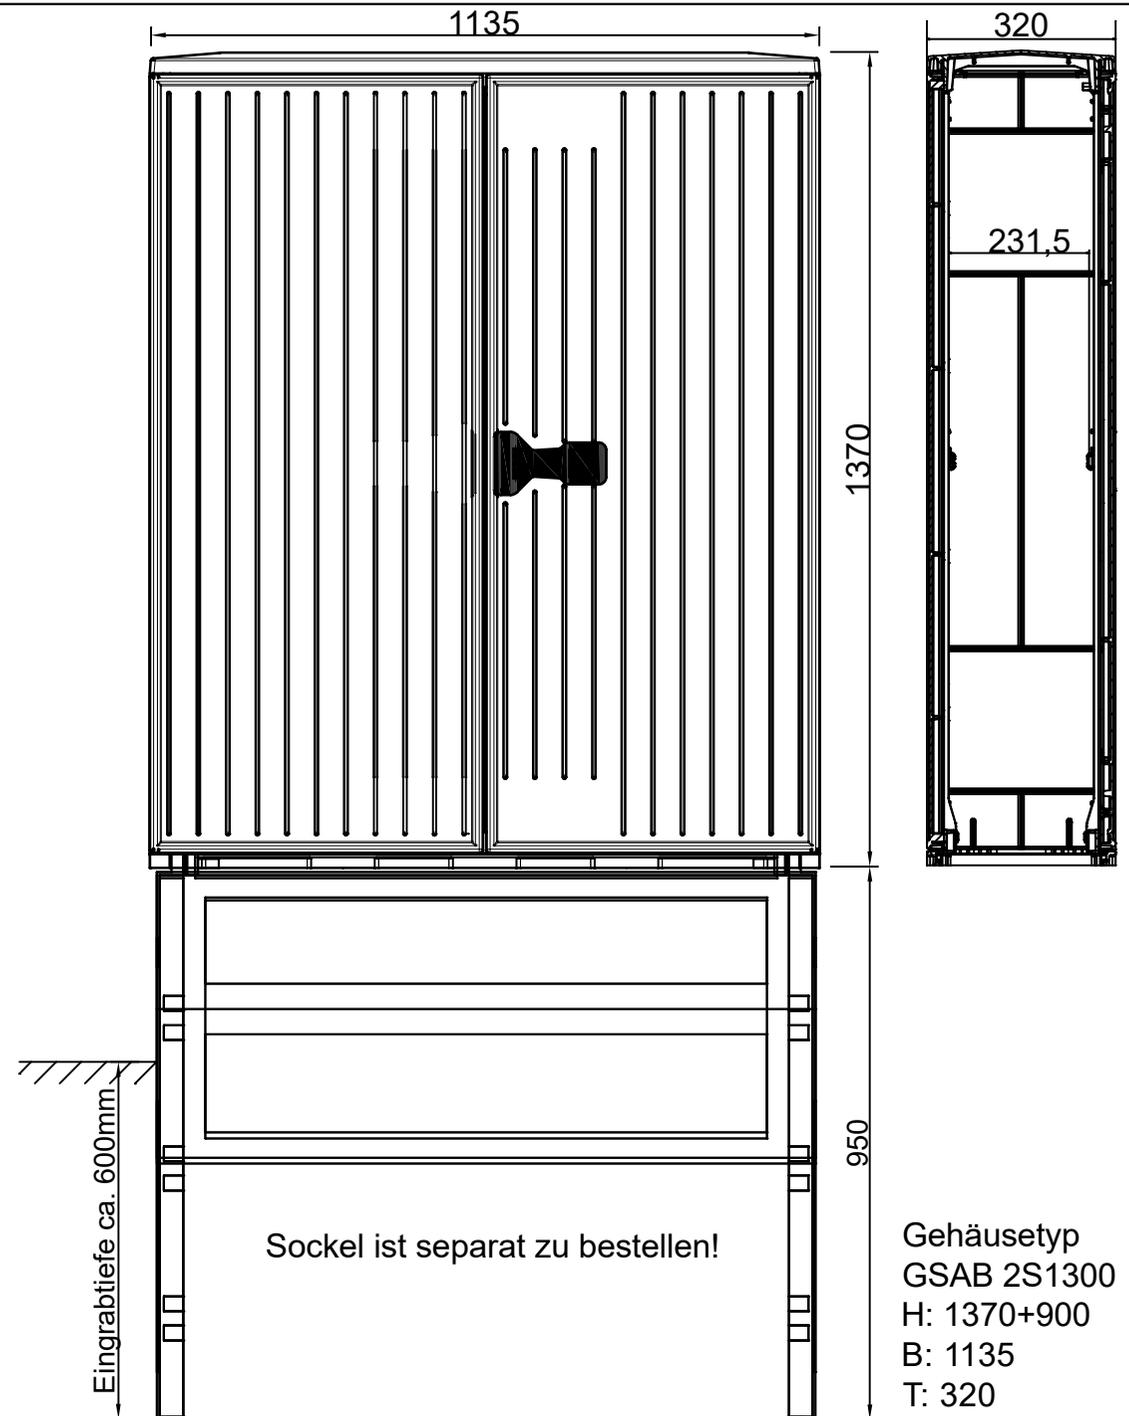

Gehäusotyp
GSAB 2S1300
H: 1370+900
B: 1135
T: 320

Datum :	14.06.2023	Projekt :	Kabelverteilerschrank	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1	
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	2S1300DS	AB-Nummer :			Seite :		
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	