

# Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel


(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montageplatte PVC 5mm
- Verteilerfeld 3x13TE

optional:

- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

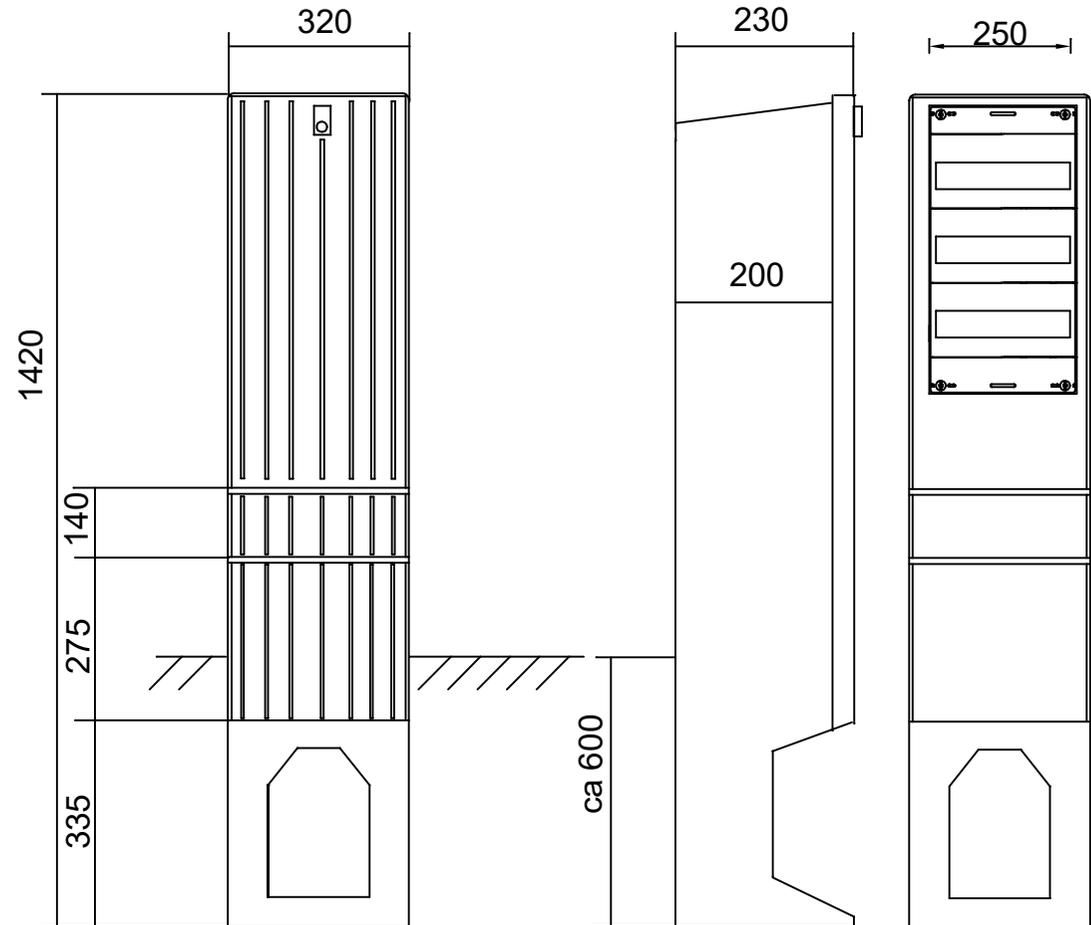

**Innenmaße:** (Nutzfläche/Montageplattenmaß)

B: 275mm

H: 600mm

T: 190mm

Datum :	14.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	32S1400MV3	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30