Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel


(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Verteilerfeld 6x13TE unbestückt

optional:

- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

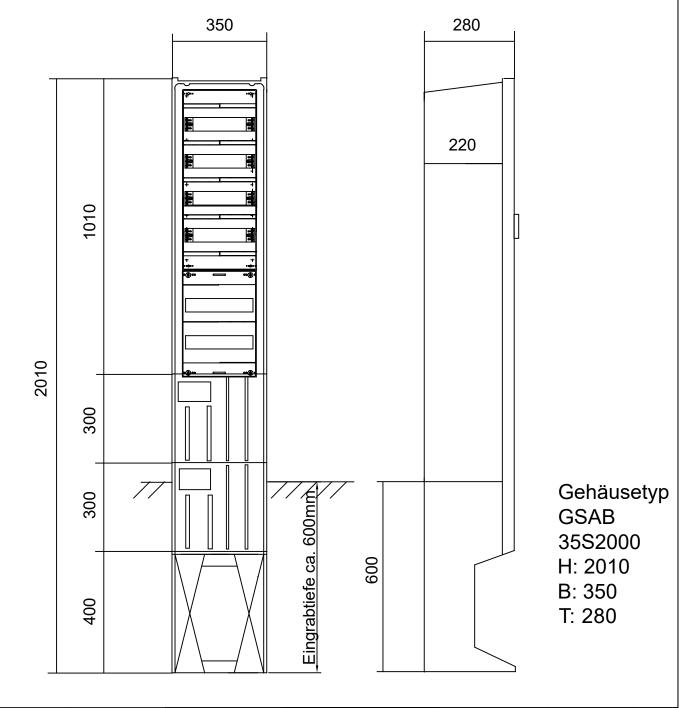

Datum :	14.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230	8 -		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	35S2000V6	AB-Nummer :		CSAR	Lindenstraße 23 Tel:		•
				1 7.5		GSAB BECRUTEONIC OPEN	99718 Greußen Fax:	+49 3636 7614-30	