Leerschrank

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart Gehäuse: IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

mit Power In-Moulding Beschichtung

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035 Schließung : Einfachschwenkhebel

(Profizylinder eingebaut)


bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- Doppelschwenkhebel
- Schutzart: IP54
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 3

passender Sockel: 3NSE / 3NSE-Aufbau

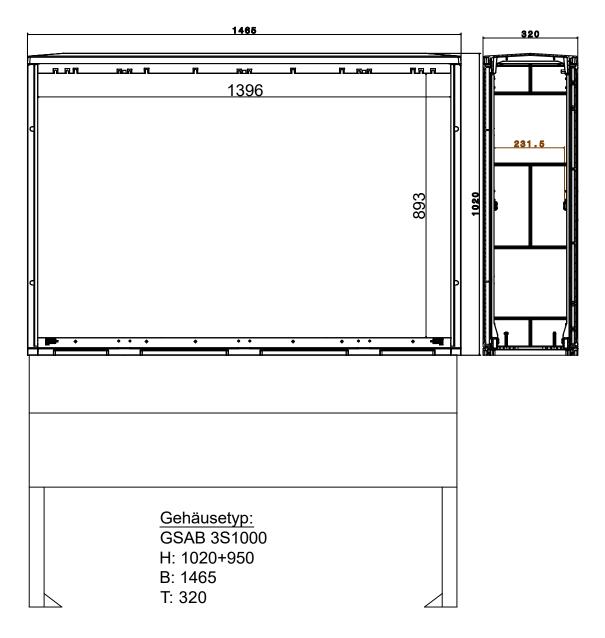

Sockel ist separat zu bestellen!

| Datum : | 12.06.2023 | Projekt : | Kabelverteilerschrank | Angebotsnummer : | 2230 | | Datenblatt Nummer : Seite : |
|--------------|------------|----------------|-----------------------|------------------|------|------|---|
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 3S1000MPIMC | AB-Nummer : | | GSAB | Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30 |