

Leerschrank

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
mit Power In-Mould Beschichtung

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel
(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montageplatte PVC 6mm


optional:

- Schutzart: IP54

- RAL-Lackierung

- Sockelfüllmaterial SFM 3

passender Sockel: 3NSE / 3NSE-Aufbau

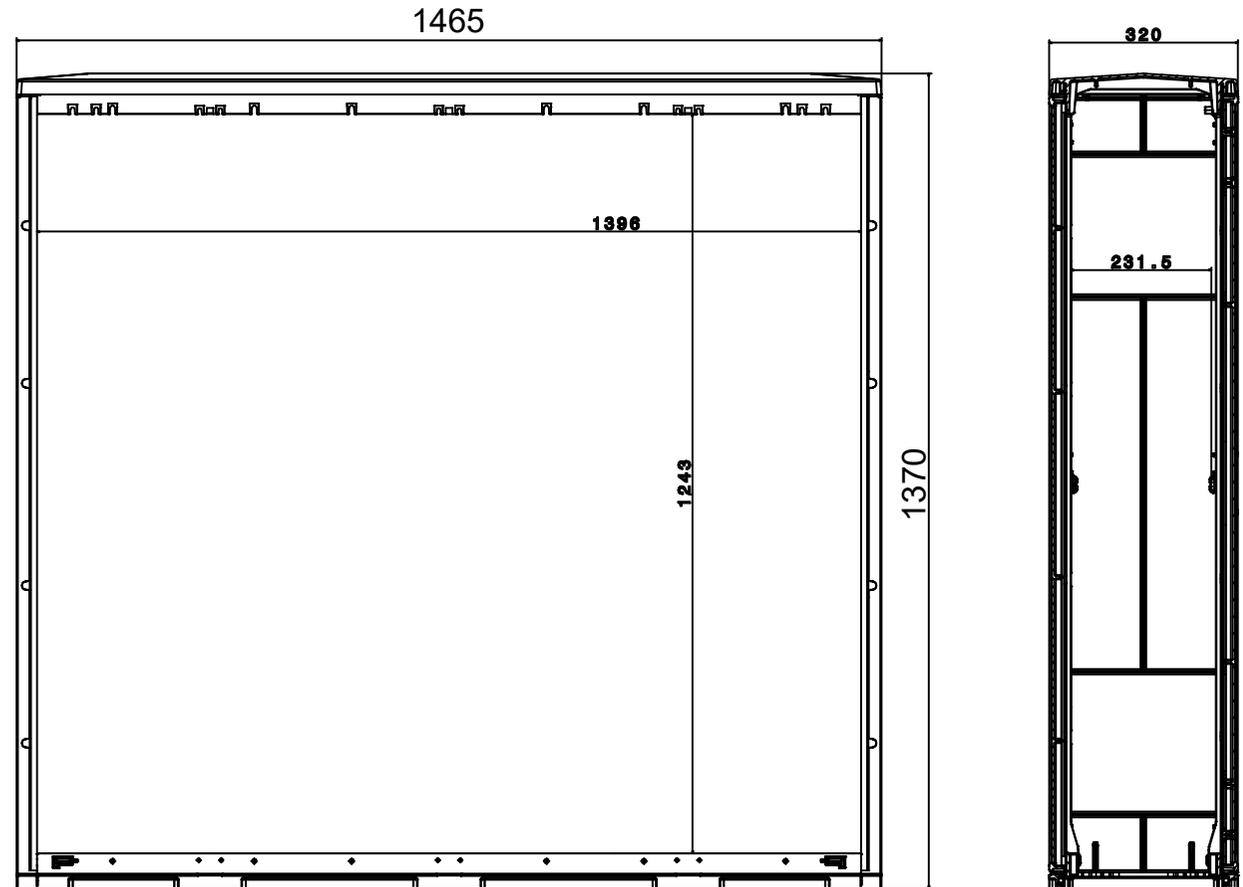

Sockel ist separat zu bestellen!

Gehäusotyp
GSAB 3S1300
H.: 1370+900
B.: 1465
T.: 320

Datum :	13.06.2023	Projekt :	Kabelverteilerschrank	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1	
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	3S1300MDSPIMC	AB-Nummer :			Seite :	1	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	