

# Zähleranschlußsäule, 4 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach DIN EN 61439-1 und -5

**Nach TAB e-netz Südhausen GmbH & Co. KG**

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerfelder: IP 54 vorber.

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung )

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035


Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- HAK 3xNH00, 100A bis 70mm<sup>2</sup>
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A  
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 450mm mit Zählersteckklemme
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm mit Zählersteckklemme
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm<sup>2</sup>
- 4xHauptschalter 3-polig, sperrbar

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entsprechend der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhaube für Zähler+TSG
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C
- Sockelfüllmaterial SFM 1

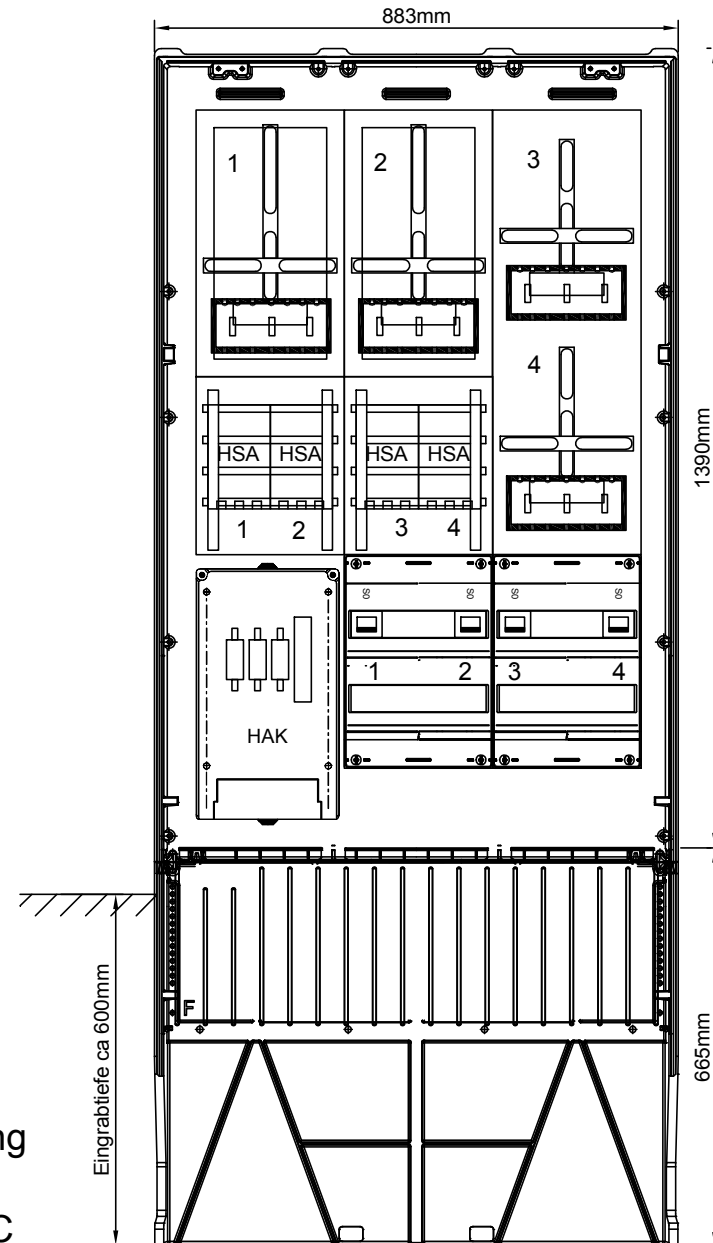

Gehäusotyp:  
GSAB 88S2000  
H: 1390+665  
B: 883  
T: 280

|       |          |       |        |            |                                                         |        |           |  |
|-------|----------|-------|--------|------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|--|
|       |          |       | Datum  | 27.12.2017 | Projekt: ZAS 4 Zähler<br><b>Best.-Nr: 48.88.1P41HSA</b> |        | Ang.-Nr.: |  |
|       |          |       | Bearb. | M.Biermann |                                                         |        | Auf.-Nr.: |  |
|       |          |       | Gepr.  |            |                                                         |        |           |  |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm       | Urspr.                                                  | Ers.f. | Ers.d.    |  |



|                 |                      |       |     |
|-----------------|----------------------|-------|-----|
|                 |                      | =     |     |
|                 |                      | +     |     |
| Lindenstraße 23 | Tel: +49 36367614-0  | Bl. 1 | v.  |
| 99718 Greußen   | Fax: +49 36367614-30 | 1     | Bl. |