

Kabelverteilersäule

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)


Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

optional:

- Montageplatte PVC 6mm
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

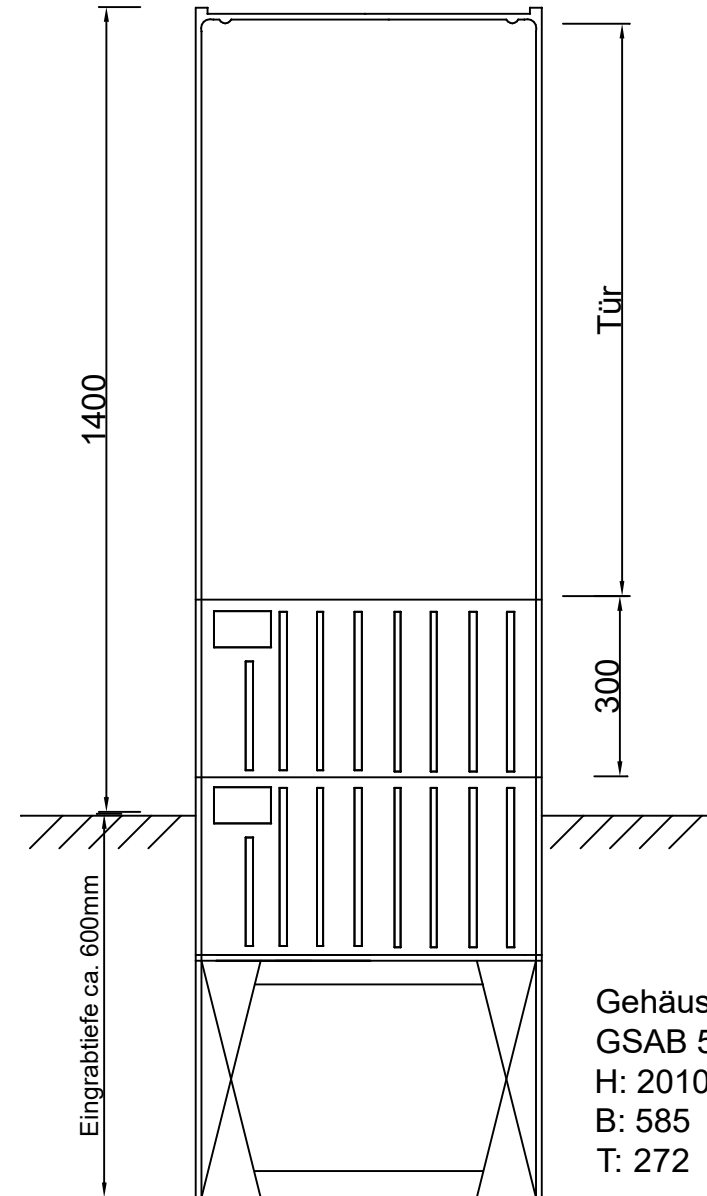

Gehäusotyp:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 585
T: 272

Datum :	16.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :		1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	58S2000DS	AB-Nummer :			Seite :		