

Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschließung
(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 40x10mm CU blank
185mm Schienenabstand
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Doppelschwenkhebel

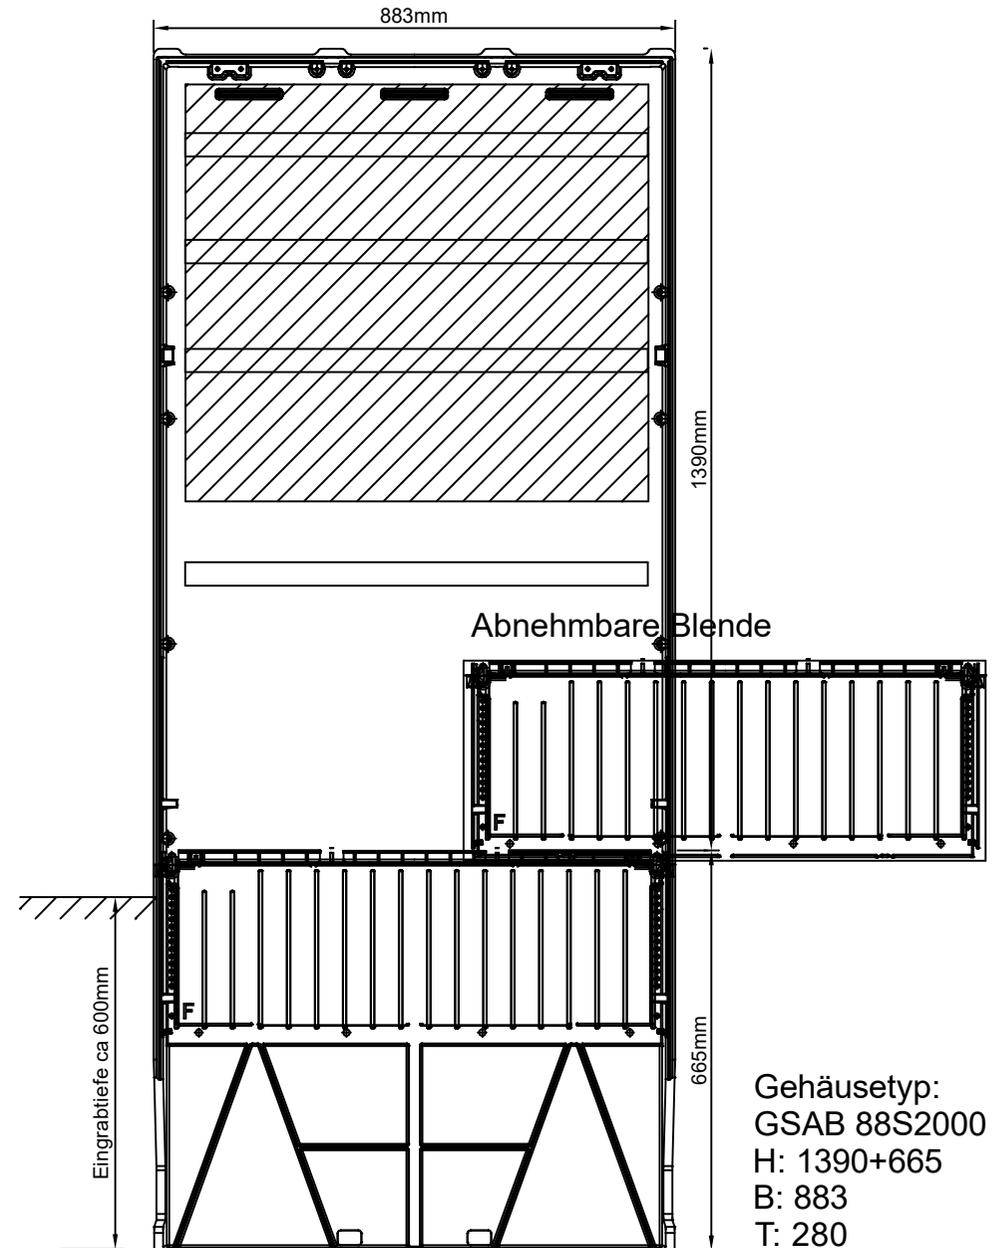

Sockel ist separat zu bestellen!

Gehäusetyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 280

Datum :	06.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	88S2000K630A	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Seite : Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30