

Zähleranschlußsäule, 1xZähler

konform zu VDE-AR-N 4100
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Stadtwerke München

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart Zählerplatz: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)
(1xNB-Schließzylinder vom Kunden beizustellen)


**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen**

bestehend aus :


- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00 (wird von SWM eingebaut)
- 5-Leiter-Sammelschienen-system 250A vorbereitet zum Einbau für selektiven Hauptsicherungsautomat
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- Hauptleitungsabzweigklemme 25mm², 5pol.
- Kabelabfangschiene

optional:

- Einbau selekt. Hauptleitungsschutzschalter entsprechend der benötigten Leistung ist immer separat zu bestellen
- Sockelfüllmaterial 99.00.040

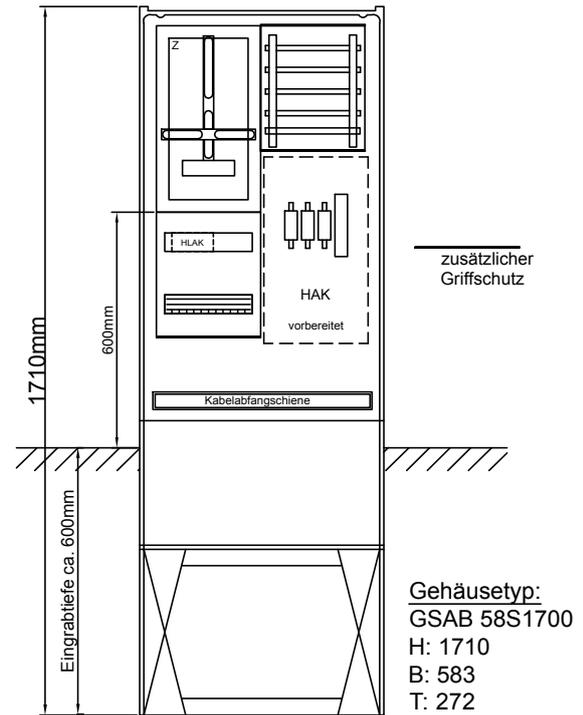

Datum :	08.01.2020	Projekt :	ZAS 1 Zähler	Angebotsnummer :	2200...	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	G.Suriano	Bestellnummer:	02.00.1P11b-SWM	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	Seite :

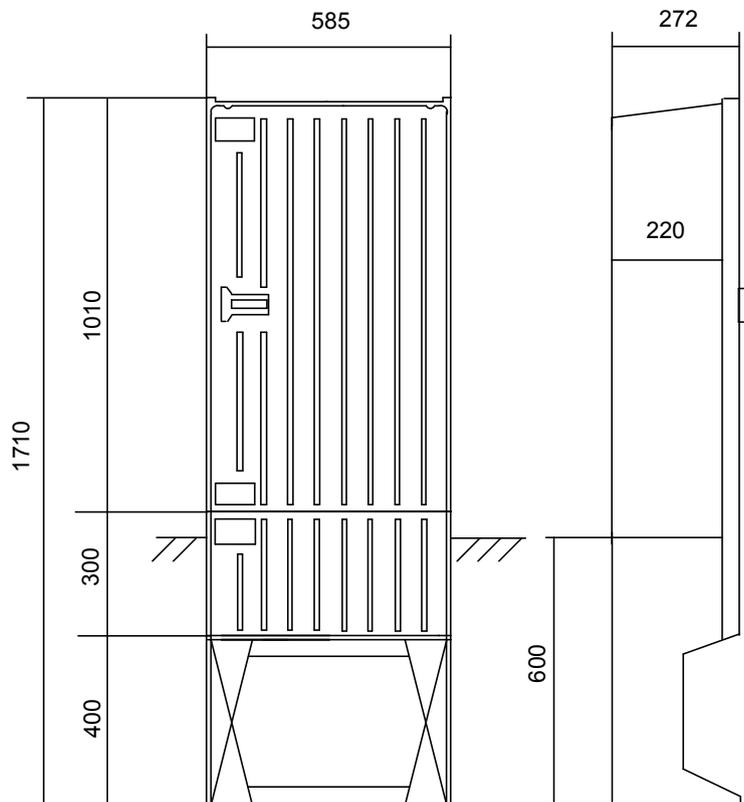

Datum :	08.01.2020	Projekt :	ZAS 1 Zähler	Angebotsnummer :	2200...	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	G.Suriano	Bestellnummer:	02.00.1P11b-SWM	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	Seite :