

# Zähleranschlusssäule STW München 1xZählerfeld

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplätze nach DIN VDE 0603

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Stadtwerke München

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerplätze: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau , ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel

(1xKundenzylinder eingebaut)


**Zustimmung**  
**Netzbetreiber**  
**einholen**

## bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00 (wird von SWM eingebaut)
- 5-Leiter-Sammelschienenensystem 250A vorbereitet zum Einbau für selektiven Hauptsicherungsautomat
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm<sup>2</sup>
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- Hauptleitungsabzweigklemme 25mm<sup>2</sup>, 5pol.
- Kabelabfangschiene

## optional:

- Einbau selekt. Hauptleitungsschutzschalter entsprechend der benötigten Leistung ist immer separat zu bestellen
- Sockelfüllmaterial 99.00.040

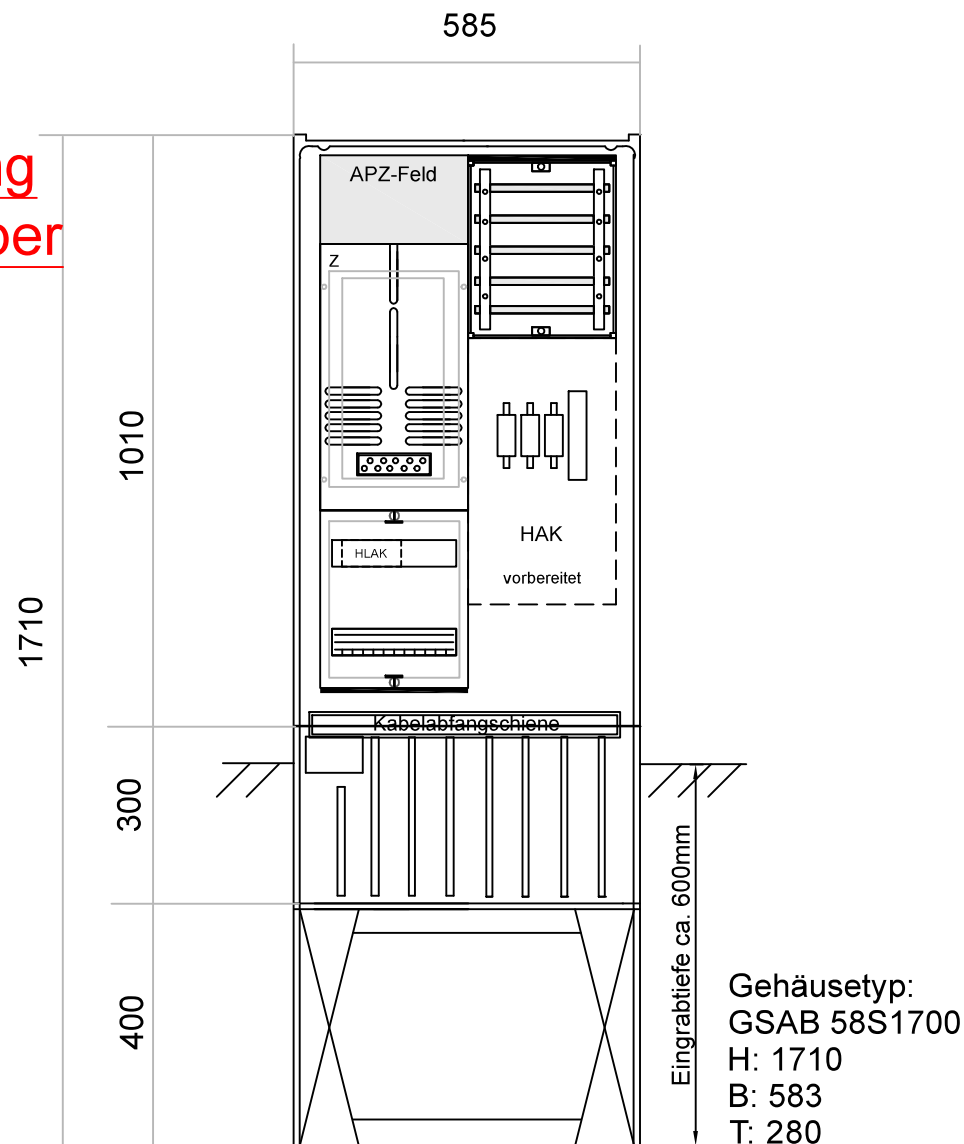

|              |            |                |                                   |                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |                     |   |
|--------------|------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---|
| Datum :      | 05.03.2024 | Projekt :      | Straßenbeleuchtungsanschlusssäule | Angebotsnummer : | 2230.. |  |                                  |                                               | Datenblatt Nummer : | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 02.00.1P11b-SWM                   | AB-Nummer :      |        |                                                                                       | Lindenstraße 23<br>99718 Greußen | Tel: +49 3636 7614-0<br>Fax: +49 3636 7614-30 | Seite :             |   |