

Wandlermessung bis 630A

konform zu VDE-AR-N 4100

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

NB - Teil nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-Gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel


(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 3xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(Bolzenanschluss, 3x1pol. schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienenensystem 50x10mm CU blank (TNC o. TT)
- 1xWandlerbausatz mit Laschen 250x50x10mm verzinkt
- Strom.und Spannungspfad 2,5mm²
- 3xNH2 Sicherungslastschaltleiste Abgang
(Bolzenanschluss, 3x1pol. schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2

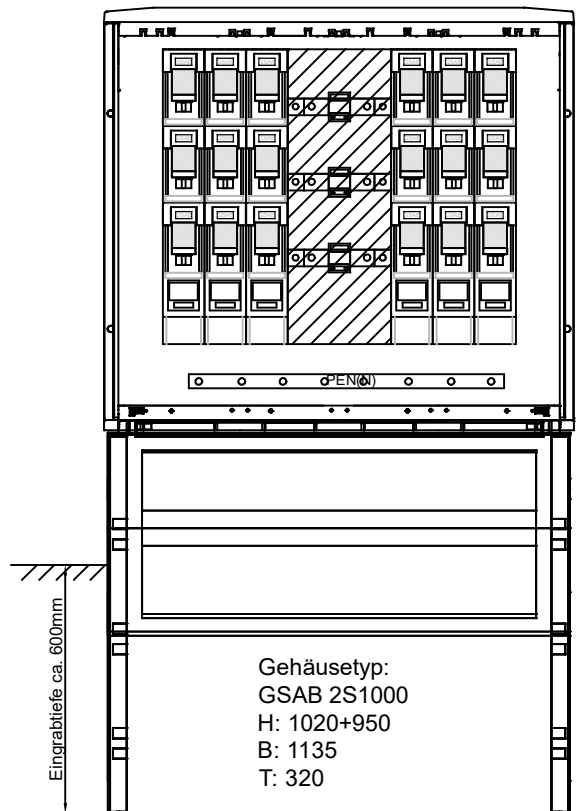

Datum :	06.03.2024	Projekt :	Wandlermessung 630A	Angebotsnummer :	22311967		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	02.W630.001	AB-Nummer :			Seite :	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30

Messschrank

konform zu VDE-AR-N 4100

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1xKundenzyylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Zählerwechselschrank 800x800mm IP54
(Zählerwechselplatte 3-teil. Beistellung NB)
--> 99.00.924.3 Zählerwechselplatte kann
separat mitbestellt werden

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2

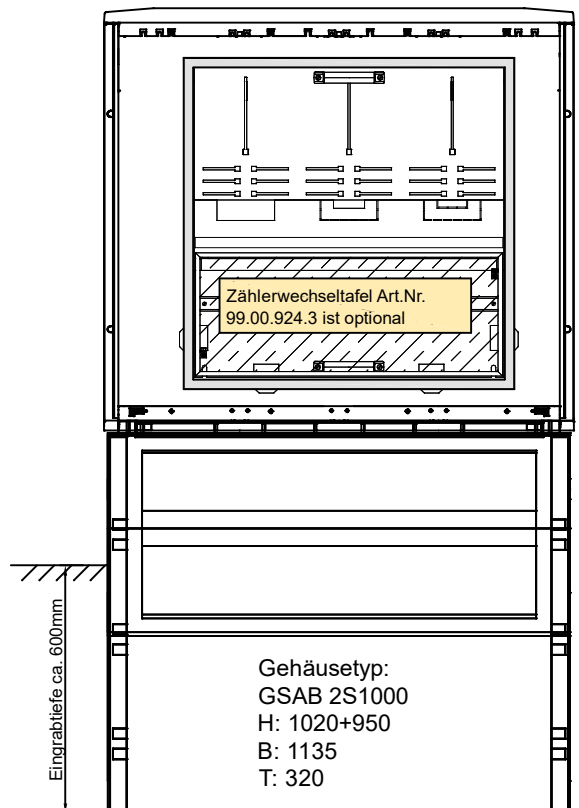

Datum :	06.03.2024	Projekt :	Messschrank	Angebotsnummer :	22311967		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	02.WMS.001	AB-Nummer :			Seite :	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30