

Kabelverteilersäule

konform zu VDE-AR-N 4100

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel
(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1x Hausanschlusskasten 3xNH00
(Zu-und Abgang max. 70mm²/95mm² se)
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

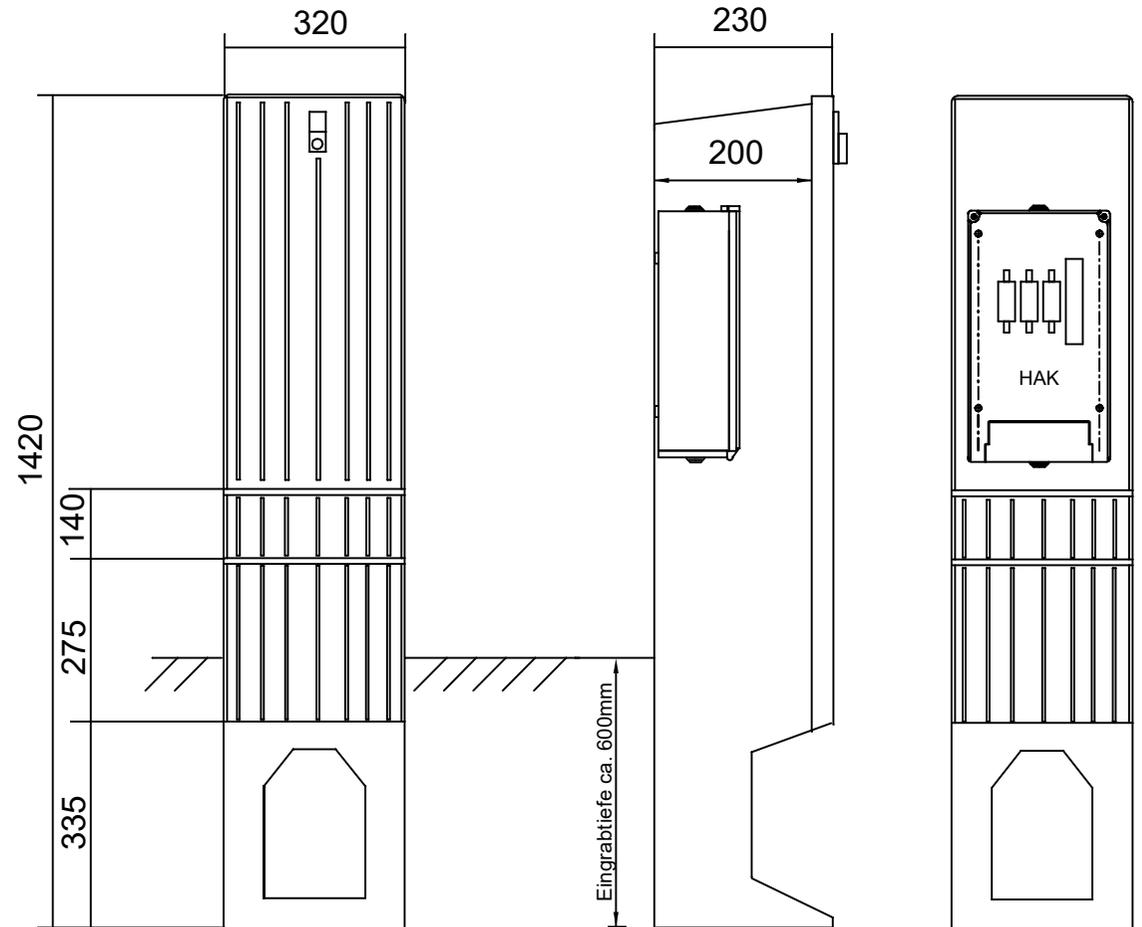

Gehäusetyp:
GSAB 32S1400
H: 1410
B: 320
T: 230

Datum :	12.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	32S1400MDSHAK	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30