

# Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel  
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montageplatte PVC 6mm
- Verteilerfeld 6x12TE unbestückt
- Kabelabfangschiene

optional:

- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

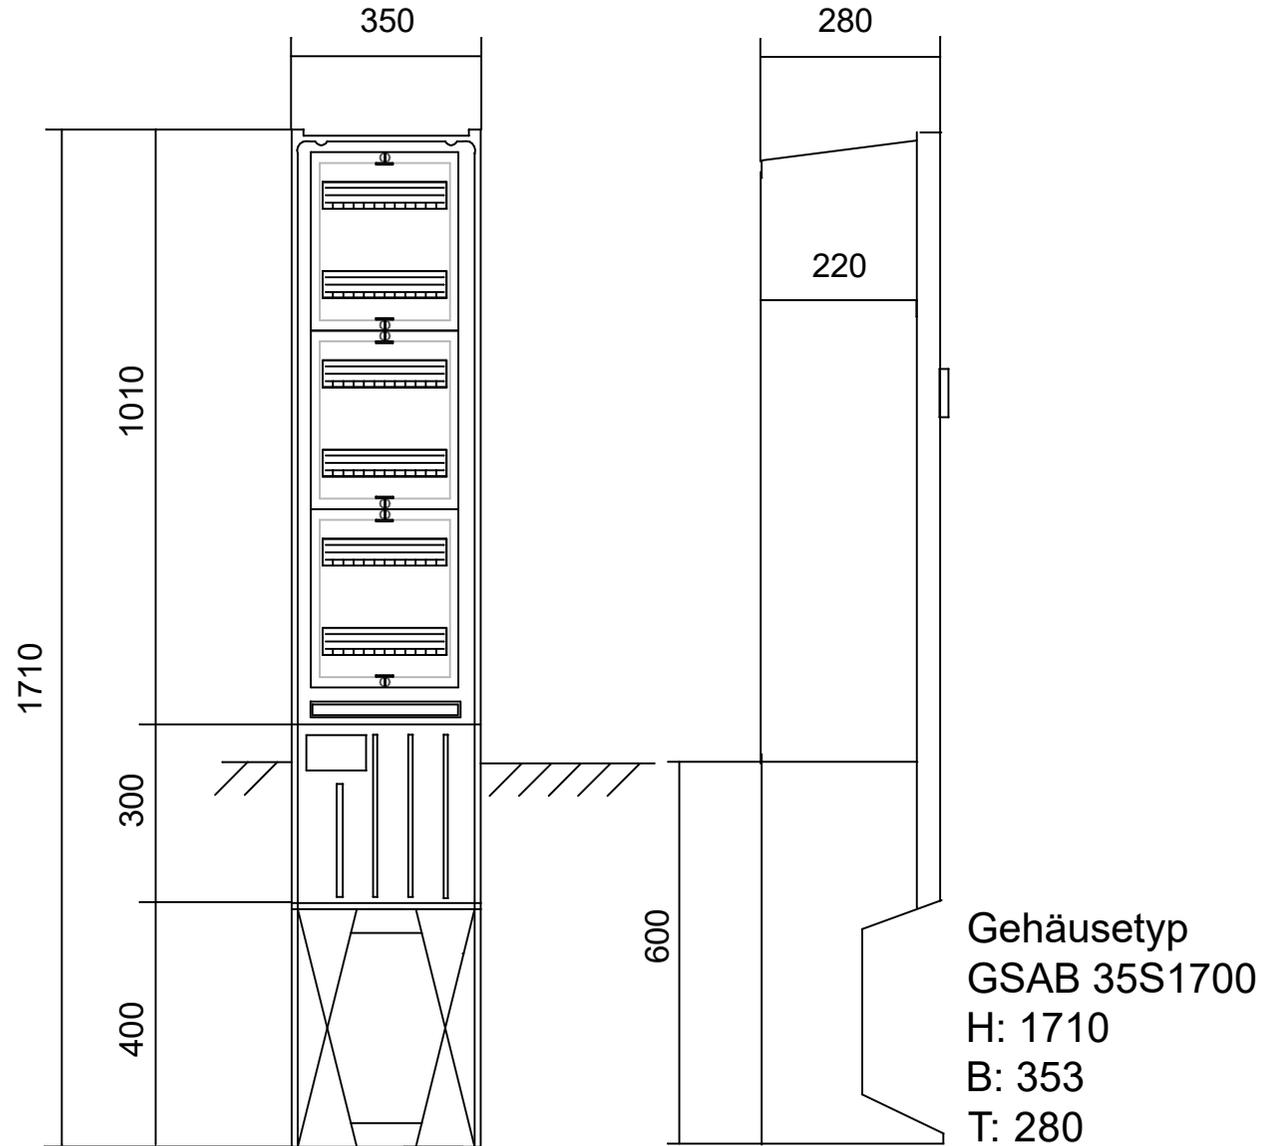

Gehäusetyp  
GSAB 35S1700  
H: 1710  
B: 353  
T: 280

Datum :	27.03.2024	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1	
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	35S1700MV6	AB-Nummer :			Seite :		
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	